
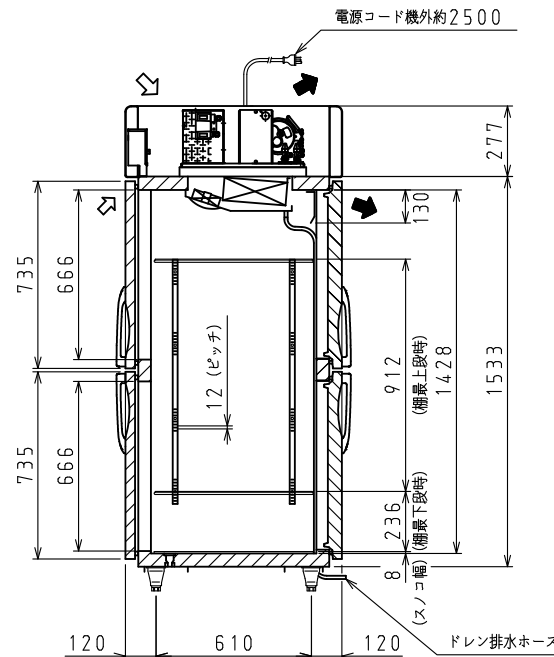
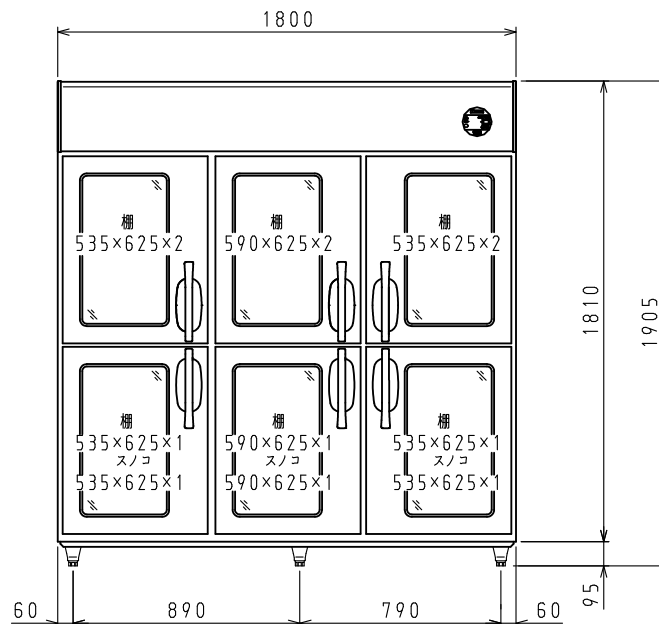
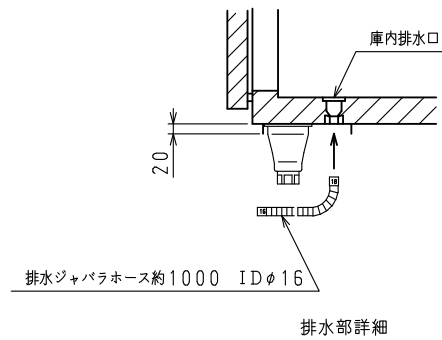


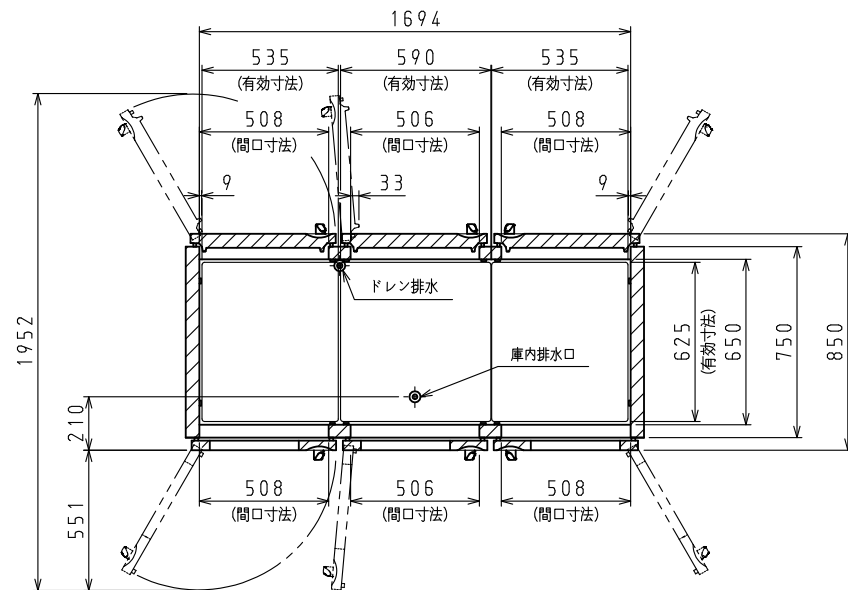

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		CDP-PT
型式		653CDP-PT
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	850
	高さ	1905 (～1945)
	奥行	1694
内形寸法 (mm)	幅	1694
	奥行	650
	高さ	1428
	奥行	1755
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	1755
	製品質量 (kg)	255
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断熱	内装	ステンレス鋼板
	前面	硬質発泡ウレタンボード
	背面	ガラス扉 (クリア塗装) 6枚
	背面	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚
扉	棚	ポリエチレンコーティング網棚
	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	841/896
	霜取時消費電力 (W)	726/726
電気特性	定格消費電力 (W)	615/670
	定格電流 (A)	2.2/2.2
	力率 (%)	81/88
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ③
適合コンセント	圧縮機公称出力 (W)	3極接地極付差込20A-250V
	凝縮器	ロータリー 600
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	空冷式
	冷却器	入力 10×1
冷却装置	庫内ファンモータ (W) ×個数	冷氣強制循環式
	冷媒	入力 16×3
	放熱量 (W)	HFC R404A (680g)
	除霜方式	1270/1470
温度調節 (℃)	温度表示	ヒータ方式
	周囲温度条件 (℃)	マイコン温度調節器
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	0～10 調節可能
	付属品	デジタル
付属品	棚 (枚)	5～35
	スノコ (枚)	M20×5本、95～135mm
	クリップ (個)	9
	排水部品	3
排水部品	排水部品	36
	排水部品	一式
	排水部品	—

③: 3極接地極付差込17A-250V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 - 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	653CDP-PT	パススルー冷蔵庫	S08638	△