
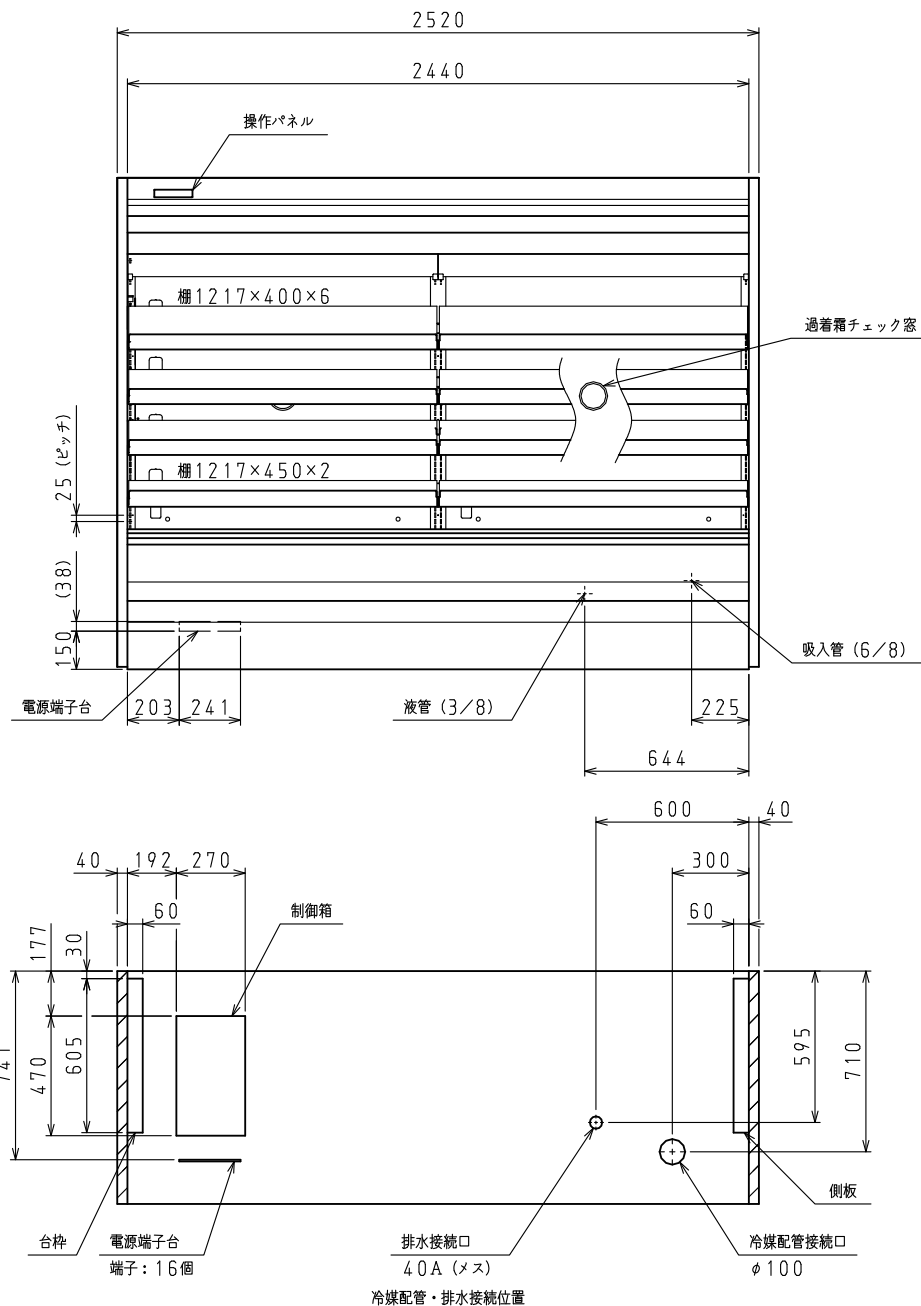
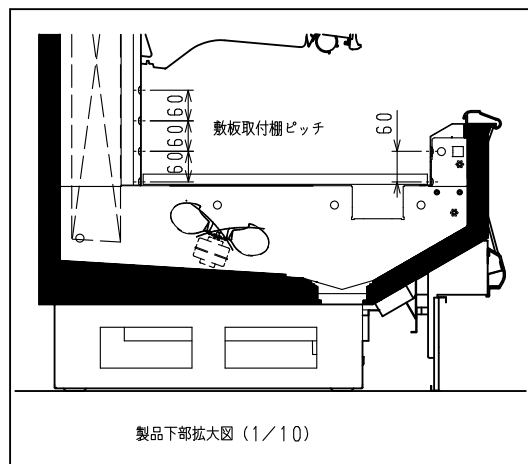


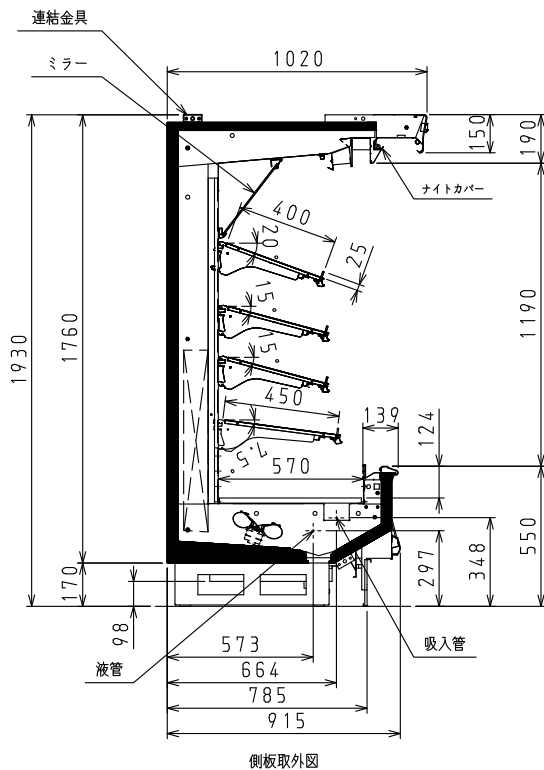

<仕様表>

シリーズ		オープンショーケース (冷蔵)	
型式		8120P-SDR	
外形寸法 (mm)	幅	2520	
	奥行	下部915 上部1020 側板: 下部923 上部1035	
	高さ	1930 側板: 1934	
	内形寸法 (mm)	幅	2440
定格内容積 (L)	奥行	棚400、450	
	高さ	1190	
	冷凍室	—	
	冷蔵室	1669	
製品質量 (kg)	外装	亜鉛引鋼板樹脂塗装	
	内装	亜鉛引鋼板樹脂塗装	
	断熱	硬質発泡ポリウレタン	
	棚	焼付塗装棚	
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	200・1・50/60	
	防露ヒータ (W)	50/50	
	除霜ヒータ (W)	1600/1600	
	庫内灯	LED 181W	
冷却装置	接続端子	端子R4-6	
	必要冷凍能力 (W)	3498	
	蒸発温度 (℃)	-10	
	冷却器	冷氣強制循環式	
冷媒接続管	庫内ファンモータ (W) × 個数	入力 9 × 3	
	冷媒	R448A	
	液管	φ9.53 (3/8)	
	吸入管	φ19.05 (6/8)	
付属品	除霜方式	ヒータ方式	
	温度調節	マイコン温度調節器 -2~10調節可能	
	周囲温度条件 (℃)	10~27	
	40A排水トラップ (個)	1	
付属品	スペーサー (枚)	6	
	パテ (個)	1	
	棚 (枚)	8	
	シェルフガード (枚)	8	
付属品	吸入口ガード (個)	2	
	ナイトカバー (個)	2	

注)

1. 庫内温度は周囲温度27℃、湿度70%、0.2m/s以下、無負荷時の値です。
2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	8120P-SDR	オープンショーケース	S08500	△