

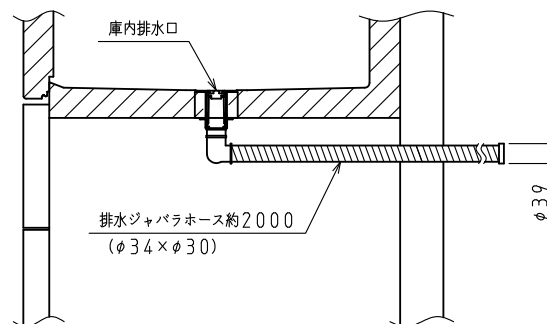
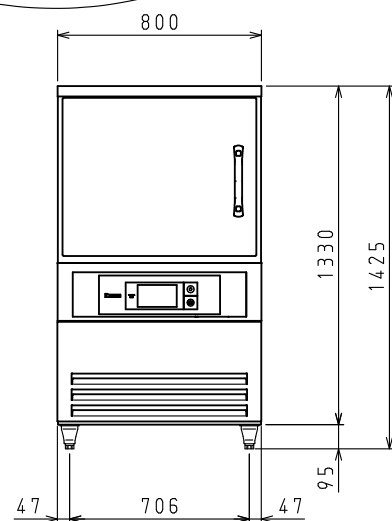


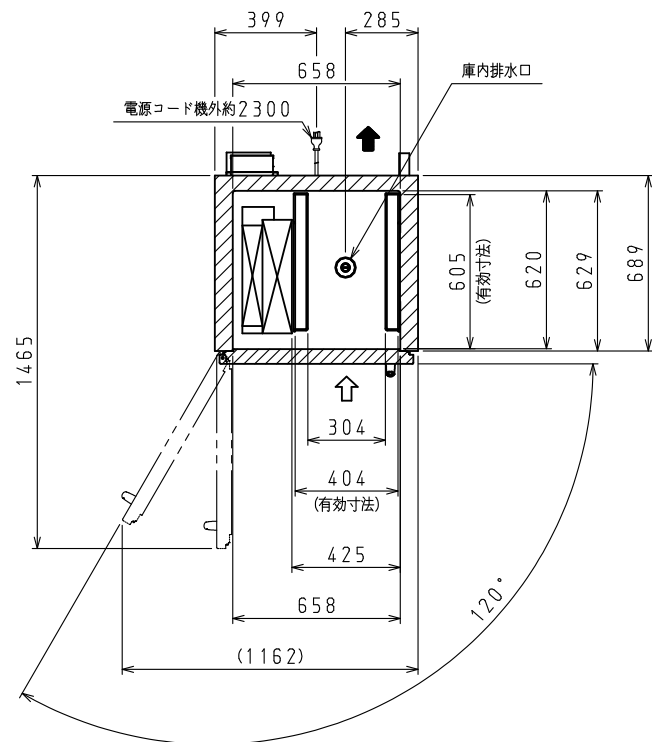

排水部詳細

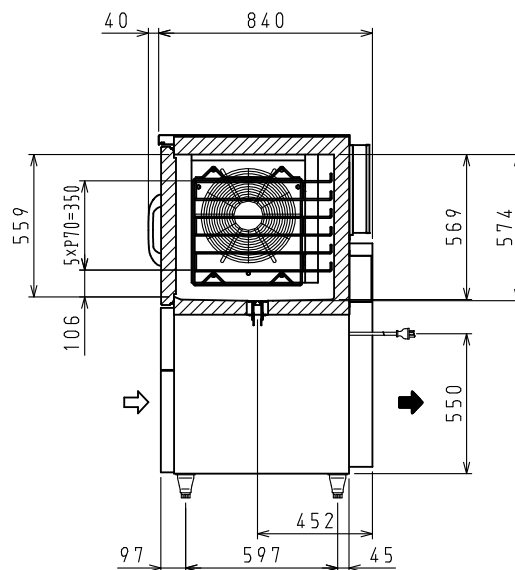

⇨: 吸気 ⇨: 排気

<仕様表>

シリーズ		DBC
型式		DBC-061V3
外形寸法 (mm)	幅	800
	奥行	840
	高さ	1425 (～1465)
	内形寸法 (mm)	425
内形寸法 (mm)	幅	425
	奥行	620
	高さ	569～574
	定格内容積 (L)	148
定格内容積 (L)	冷凍室	148
	冷蔵室	—
	製品質量 (kg)	183
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
断熱	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 1枚
ホテルパン受け	ホテルパン受け	ステンレス
	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	1248/1385
	霜取り消費電力 (W)	656/706
電気特性	定格消費電力 (W)	1192/1329
	定格電流 (A)	4.7/4.7
	力率 (%)	73/82
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ㊸
適合コンセント	適合コンセント	3極接地極付差込 20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	スクロール 1500
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC140V 入力 40×2
冷却装置	冷却器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) × 個数	AC200V 入力 100/150×1
	冷媒	R448A (2.2kg)
	放熱量 (W)	4260/4810
除霜方式	除霜方式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5～35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×4本、95～135mm
	ホテルパン受け	L・R 各一枚

㊸: 3極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	DBC-061V3	プラストチラー	S08536	△