
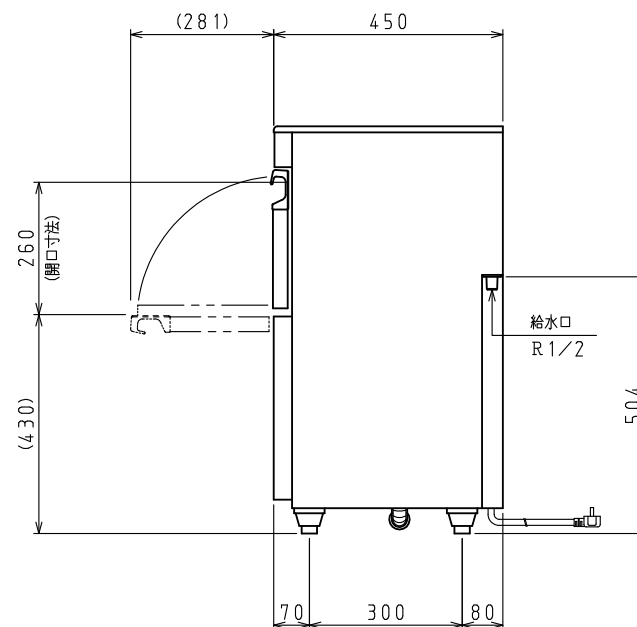
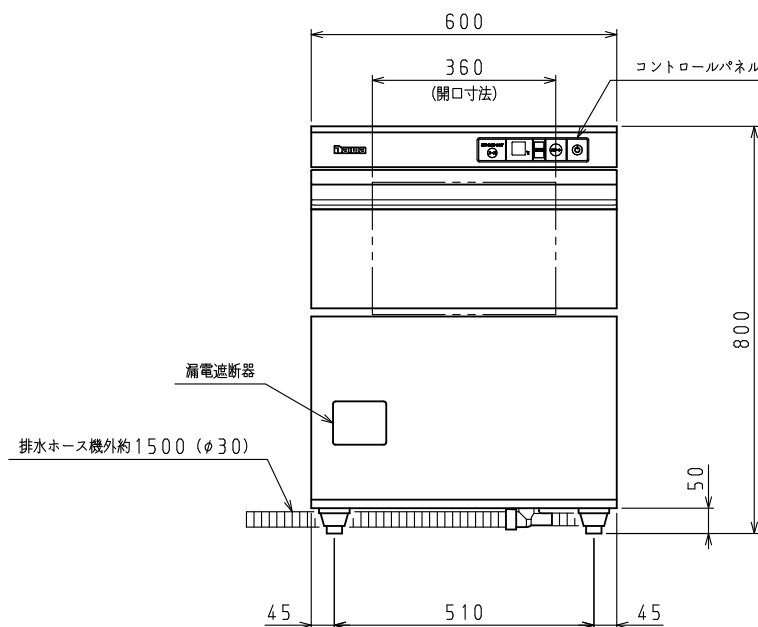


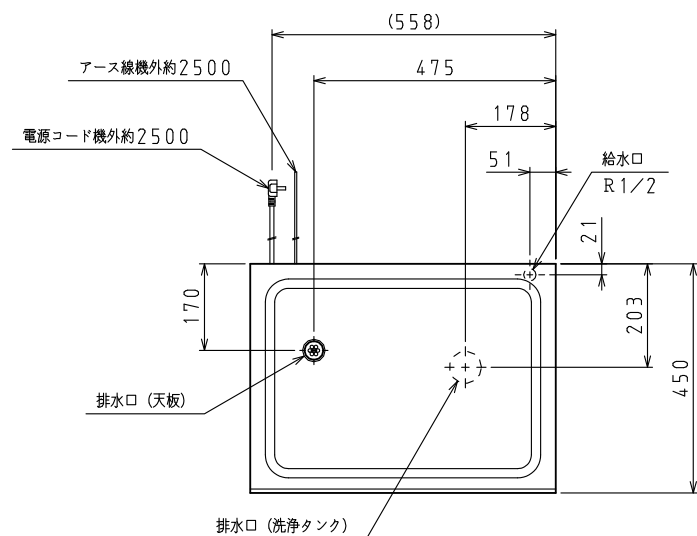

<仕様表>

型 式		DDW-YUB4 (11-50) : 50Hz専用
		DDW-YUE4 (11-60) : 60Hz専用
本 体	外形寸法 (mm)	幅 600
		奥行 450
		高さ 800 (～820)
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内 装	扉	ステンレス鋼板
	内 装	ステンレス鋼板
処 理 能 力	ラック (ラック/時)	4 2 (標準)
	皿 (枚/時)	4 2 0
	グラス (個/時)	1 0 5 0
	カップ (個/時)	6 7 2
洗 浄 サ イ ク ル	洗浄時間 (秒)	合 計 8 5 (標準)
		洗 い 7 2 (可変)
		休 止 8
		すすぎ 5 (可変)
	洗 浄 方 法 上下回転スプレーノズル	
	洗 い	温 度 (℃) 6 0 ～ 7 0
		タンク容量 (L) 9 . 7
	すすぎ	流量 (L/サイクル) 1 . 5 (可変)
		温 度 (℃) 8 0 ～ 8 5
		タンク容量 (L) 6 . 4
ポンプモータ (W)	洗 浄	公称出力 2 0 0
	すすぎ	公称出力 1 0 0
ヒ ー タ (W)	洗浄タンク	5 0 0
	ススキタンク	7 0 0
電 気 定 格	電 源 (V・φ・比)	1 0 0 ・ 1 ・ 5 0 / 6 0
	消費電力 (kW)	1 . 2 / 1 . 2
	運 転 電 流 (A)	1 2 / 1 2
電 源	電源コード・長さ (m)	2 . 5 × 1 ㊶
	適合コンセント	2 極差込 1 5 A - 1 2 5 V
周囲温度条件 (℃)		5 ～ 3 5
給水圧条件 (MPa)		0 . 0 5 ～ 0 . 3
配 管 口 径		給 湯 管 R 1 / 2
必 要 給 湯 温 度		7 5 ℃ 以上
脚 (ネジ径×本数、調整範囲)		M 2 0 × 4 本、5 0 ～ 7 0 mm
付 属 品		ラック 1 個 外寸 3 5 0 × 3 5 0 × 9 5
製 品 質 量 (kg)		6 6
日水協認証登録番号		B - 1 3 3

㊶: ㊶ L 型 2 極差込 1 5 A - 1 2 5 V

注)

1. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
2. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型 式 DDW-YUE4 (11)	品 名 食器洗浄機	図 番 KS1377	訂正 △
--------------	----------------------	--------------	---------------	---------