


製品搬入時は、高さ寸法2250mmを1950mmまで分割できます。

分割寸法	天井機械室	205mm
	本体ボックス	1950mm
	アジャスト脚部	95mm

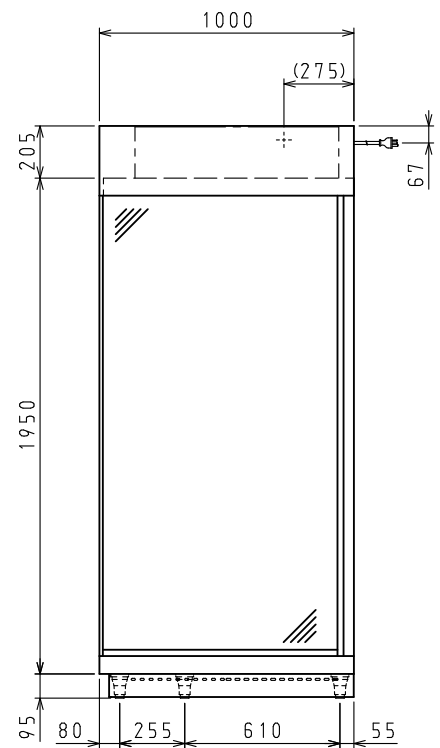

<仕様表>

シリーズ	DFRA	
型式	DFRA643-R	
外形寸法 (mm)	幅	1800
	奥行	1000
	高さ	2250 (~2290)
	高さ	1768
内形寸法 (mm)	幅	1700
	奥行	860
	高さ	1768
	高さ	1768
定格内容積 (L)	冷凍室	-
	冷蔵室	257.1
製品質量 (kg)	355	
外装	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	硬質発泡ポリウレタン
	本体ガラス	アールガラス
扉	引戸式NHガラス 2枚	
庫内温度 (℃)	鏡	5~16
	左側面・背面	5~16
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	庫内灯	LED 13W×4、20.5W×2
	庫内ファンモータ (W)	入力 39/41
	除湿用ヒータ (W)	200
	防露ヒータ (W)	162
	電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊸
冷却装置	適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V
	所要冷凍能力 (W)	1210
	蒸発温度 (℃)	-5
	冷却器	冷気強制循環式
付属品	冷凍機	R448A
	膨張弁	内蔵
	除霜方式	ファン方式
	温度調節	自動温度調節器
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×7本、95~135mm	
	ガラス棚 2枚、棚受け組 4個 塩ビ管40A 1本 (排水用) エルボ継ぎ手40A 1個 (排水用) チーズ継ぎ手40A 1個 (排水用)	

㊸: 3極接地極付差込17A-250V

- 注)
1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
 2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
 3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	DFRA643-R	別置式 フラワーショーケース	S08493	△