

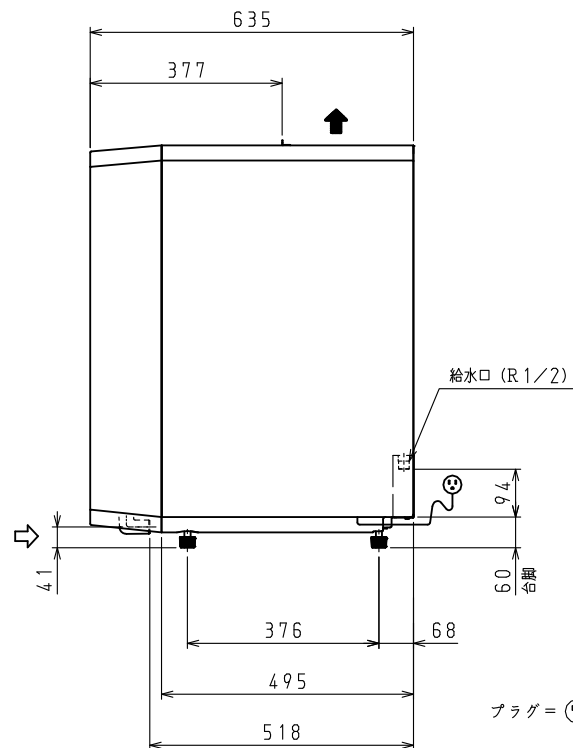
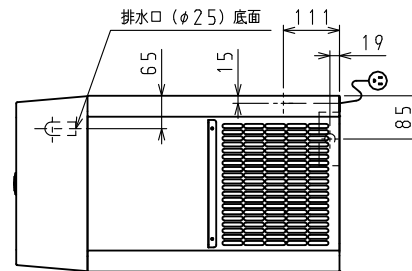


操作パネルには以下の5つのボタンがあります

電源ボタン
製氷ボタン
強制排水ボタン
定量／連続選択ボタン
氷／氷水／水選択ボタン

ロックモードにすると注出レバー以外のボタンが効かなくなります
(ロック状態のとき定量／連続ランプと氷／氷水／水ランプが消灯します)

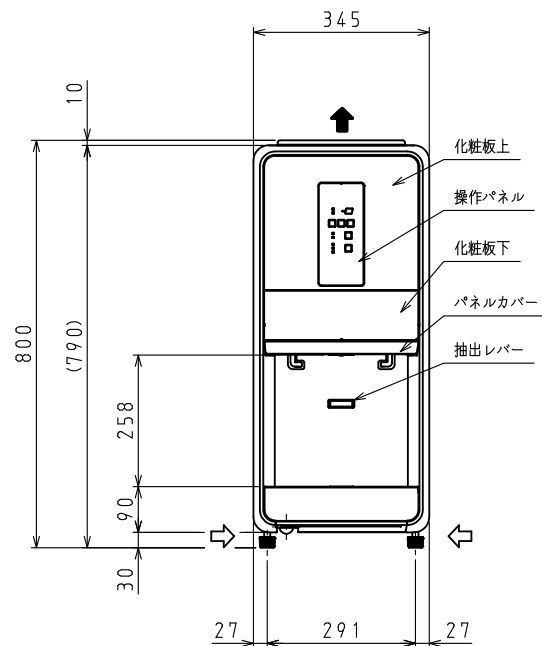

<仕様表>

製品名		製氷機 (チップアイスディスペンサー)		
品番		DRI-125LCD3-LV		
寸法	外形 (W×D×H)	345	635	800
材質	外装	前面	ABS樹脂 (オフホワイト)	
		化粧板上	PET樹脂 (黒印刷)	
		化粧板下	PET樹脂 (黒印刷)	
		パネルカバー	ABS樹脂 (オフホワイト)	
		側面・背面	亜鉛メッキ銅板 (オフホワイト塗装)	
	天面	亜鉛メッキ銅板 (オフホワイト塗装)		
	断熱材	硬質発泡ポリウレタン (ホッパー)		
製氷方式		円筒内面方式		
氷の形状		チップアイス		
性能	製氷能力	約110/125kg/日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約90/105kg/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	貯氷量	約4kg		
	水注出方法	20~800g定量、および連続		
	水注出方法	35~1000mL定量、および連続		
	消費水量	製氷用	約0.14/0.15m³/日 (AT. 20℃, WT. 15℃) 約0.11/0.13m³/日 (AT. 30℃, WT. 25℃)	
		凝縮器用		
使用温度範囲		周囲温度5~35℃ 給水温度35℃以下 (凍結無きこと)		
冷凍サイクル	圧縮機	型式	全密閉型	
		公称出力	300W	
	凝縮器	フィンチューブ型 強制空冷式		
	冷却器	ステンレスシリンドラ		
	冷媒	HFC R404A		
	送風機	単相	100V	出力 4W
	電源	単相	100V	50/60Hz
電気定格	定格消費電力	約440/495W (AT. 30℃, WT. 25℃)		
	運転電流	約5.8/5.2A		
	始動電流	約33/30A		
	ポンプ用電動機			
	減速機用電動機	単相	100V	出力80W
放熱量		約945/1070W		
電源	電源コード	長さ2.5m		
		プラグ	横型: 接地形2極差込み	
	適合コンセント	接地形2極差込み	15A	125V
配管口径		給水口	R1/2	
		排水口	外径φ25mm	
台脚		調節範囲	60mm~70mm	
付属品	氷と水ラベル		1枚	排水ホース 1本
	ホースバンド		1個	
	かんたん操作ガイド		1枚	
	電源アダプター		1個	
製品質量		約55kg		

注) 1. /の数値は、左が50Hz右が60Hz。その他は共通です。
2. 上部軸受とメカニカルシールは定期交換部品です。
3年、または18000時間を目安に交換してください。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/10	DRI-125LCD3-LV	チップアイスディスペンサー	S11012	△