
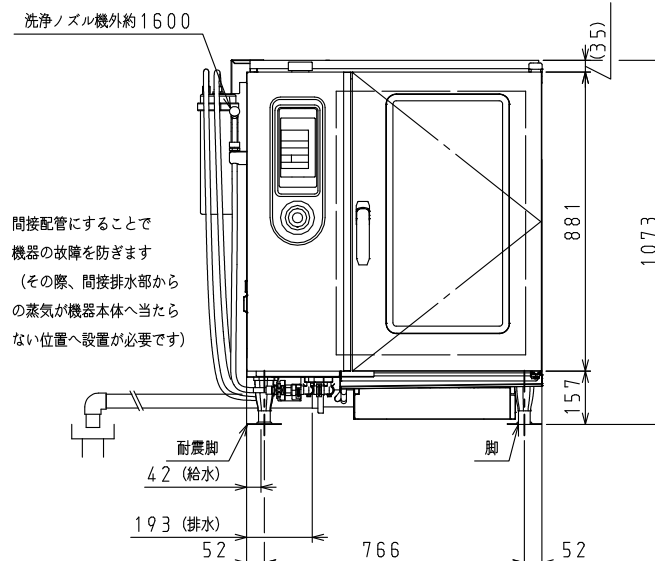
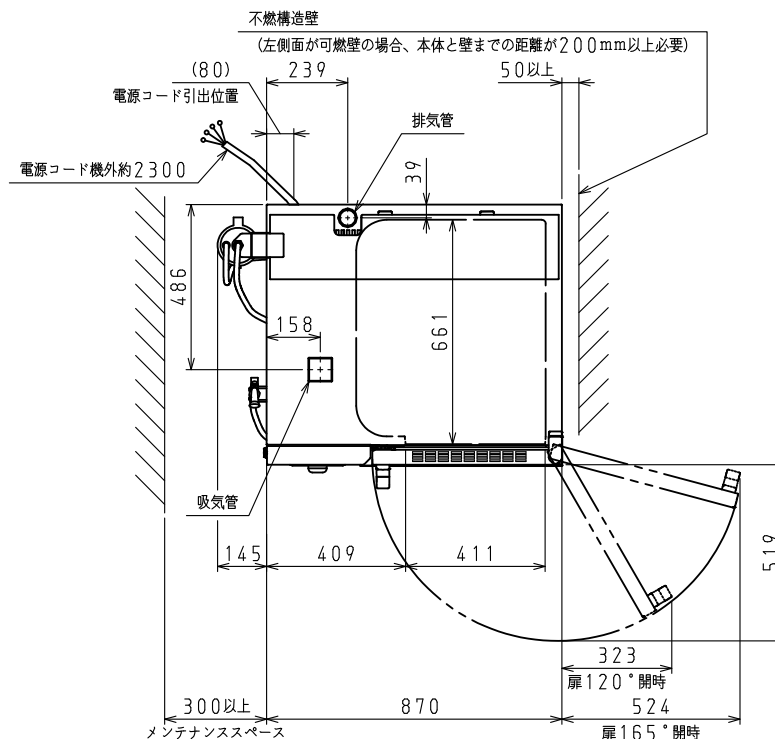
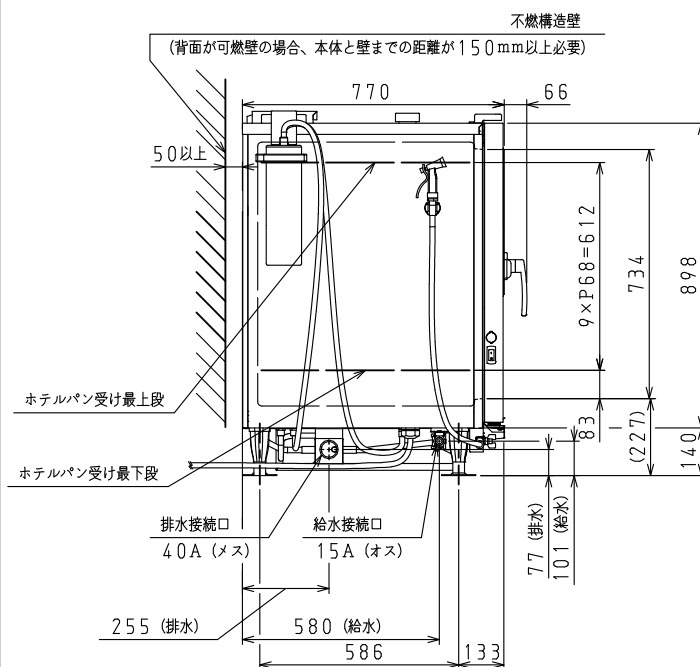


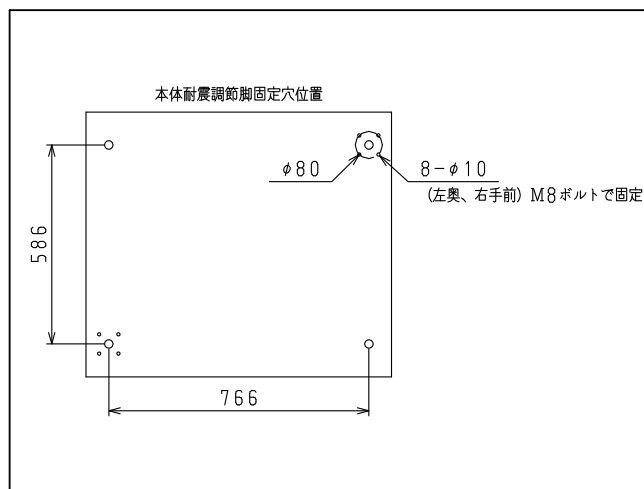

＜仕様表＞

シリーズ		DSC
型 式		DSC-103MCA-R
外形寸法 (mm)	幅	870 (1015)
	奥行	770 (836)
	高さ	1073 (1093)
内形寸法 (mm)	幅	411
	奥行	661
	高さ	734
製品質量 (kg)	外 装	ステンレス鋼板
	内 装	ステンレス鋼板
	扉	ステンレス鋼板 ガラス
コントロール化粧板	ステンレス鋼板	
	ホテルパン受け	ステンレス
	ホテルパン	サイズ: 1/1 ※別途購入 収納枚数: 10枚 ピッチ68mm
電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
	定格消費電力 (kW)	18.0
	定 格 電 流 (A)	52
電気特性	電源コード・長さ (m)	2.3×1
	庫内灯	LED 6W×1
	適合コンセント	4芯14sq 端子R14-6
ヒータ容量 (kW)	オープン	17.7、蒸気発生器 16.2
	庫内ファンモータ (W)	AC200V 600
	機 能	温度範囲 ホット: 30~300℃ コンビ: 30~300℃ スチーム: 50~130℃ 芯温: 30~99℃ (庫内設定温度値以下)
メニュープログラム	メニュー数	999件×9工程
	温度表示	デジタル
	周囲温度条件 (℃)	5~35
給水圧条件 (MPa)	0.2~0.75	
	配 管 口 径	給 水 15A 排 水 40A100℃以上耐熱材
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	脚 M20×2本、140~160mm 耐震脚 M20×2本、140~160mm
付 属 品	軟水器	CN-4000 1個
	洗剤用スプレー	1個
	洗剤	1個
耐熱手袋	耐熱手袋	1組
	フレキ管	L=1200、1500 各1個
	目皿	1個
40A用排水ゴムエルボ	40A用排水ゴムエルボ	1個
	片ネジニップル	1個
	ホースクランプ	2個
J I A 給水装置認証番号		自己認証

注)

1. 漏電遮断器は定格容量60Aを使用してください。
2. 軟水器は推奨位置に取り付けています。
3. 機器を設置する際は、周囲の壁・柱・天井・床が不燃構造であることを確認のうえ、設置してください。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/15	DSC-103MCA-R	スチームコンベクションオーブン	S08565	△