

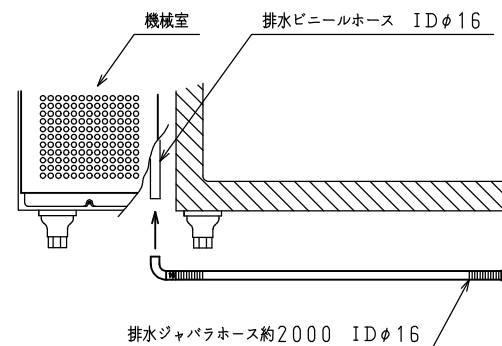
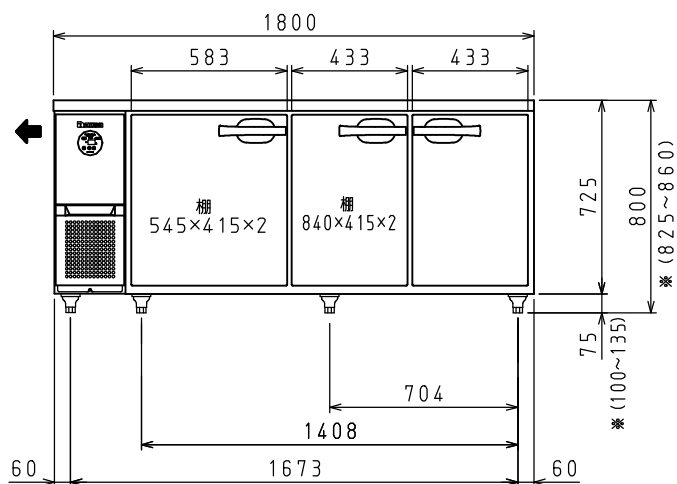


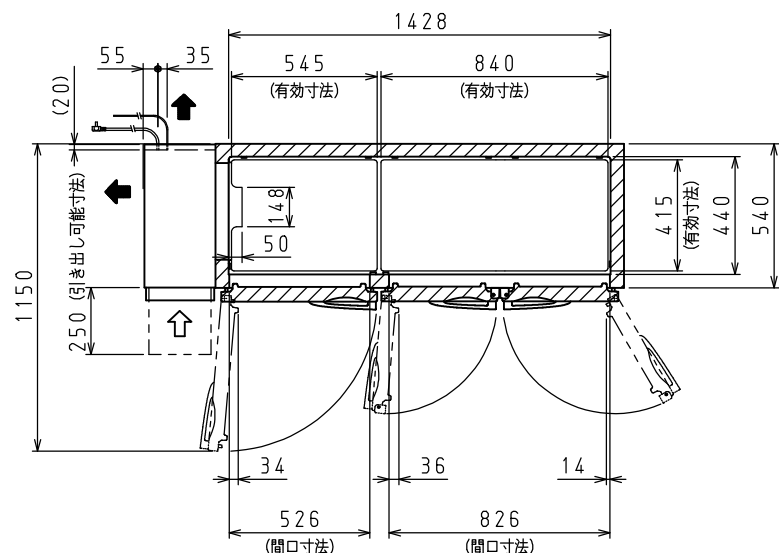

排水部詳細

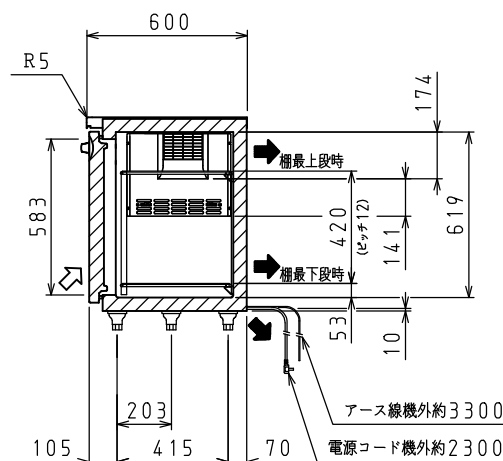

<仕様表>

シリーズ		SS-N
型式		KNXA-1861SS-N
本体	外形寸法 (mm)	幅 1800
		奥行 600
	高さ	800 (795~835)
	内形寸法 (mm)	幅 1428
		奥行 440
電気特性	定格内容積 (L)	冷凍室 426
		冷蔵室 -
	製品質量 (kg)	100
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
冷却装置	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 3枚
	棚	ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	294/294
	霜取時消費電力 (W)	342/342
	定格消費電力 (W)	232/232
	定格電流 (A)	3.1/3.1
	力率 (%)	74/74
冷気特性	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ⑥
	適合コンセント	2極差込15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レシプロ
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1
	冷却器	冷気強制循環式
放熱特性	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×1
	冷媒	HC R290 (60g)
	放熱量 (W)	735/735
	除霜方式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -25~-8 調節可能
	温度表示	デジタル
付属品	周囲温度条件 (℃)	5~35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×6本、70~110mm
	付棚 (枚)	4
	クリップ (個)	20
	排水部品	一式

⑥: □ L型2極差込15A-125V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- ※寸法はSPにて対応可能です。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	KNXA-1861SS-N	冷凍庫	S08797	△