

<仕 様 表>





シ リ ー ズ		LNX-CD	
型 式		LNXA-0781CD	LNXA-0783CD
本 体	外形寸法 (mm)	幅	750
		奥 行	800
	高さ	1905 (～1945)	
		幅	648
電 気 特 性	内寸法 (mm)	奥 行	650
		高さ	1428
	定格内容積 (L)	冷凍室	—
		冷蔵室	639
電 気 特 性	製品質量 (kg)		93
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内 装	ステンレス鋼板	
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
電 気 特 性	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
		2 枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
		—	
電 気 特 性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	188/188	190/190
	霜取時消費電力 (W)	299/299	302/302
	定格消費電力 (W)	139/139	139/139
電 気 特 性	定 格 電 流 (A)	1.9/1.9	0.7/0.7
		率 (%)	73/73
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ㊸	2.7×1 ㊹
		2.7×1 ㊹	2.7×1 ㊹
電 気 特 性	適 合 コ ン セ ン ト	2 極差込	3 極接地極付差込
		15A-125V	20A-250V
電 気 特 性	圧縮機公称出力 (W)	インバータ	320 レジプロ
		凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力	9×1
		冷 却 器	冷気強制循環式
電 気 特 性	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC24V 入力	3×1
		冷 媒	HC R600a (90g)
	放 熱 量 (W)	441/441	441/441
		除 霜 方 式	ヒータ方式
電 気 特 性	温 度 調 節 (℃)	マイコン温度調節器	
		-7～12 調節可能	
	温 度 表 示	デジタル	
		周囲温度条件 (℃)	
電 気 特 性	脚 (ネジ径×長さ、調整範囲)	M20×4本、95～135mm	
		棚 (枚)	
	スノコ (枚)	3	
		クリップ (個)	
付 属 品	棚 (枚)	3	
		スノコ (枚)	
	クリップ (個)	1	
		排水部品	
	排水部品	12	
		一式	

㊸: ㊸ L 型 2 極差込 15A-125V

㊹: ㊹ 3 極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度 30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量 30A、定格感度電流 15mA 高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

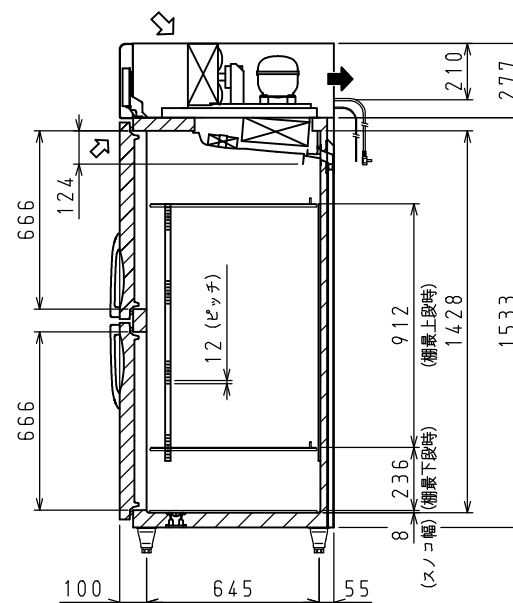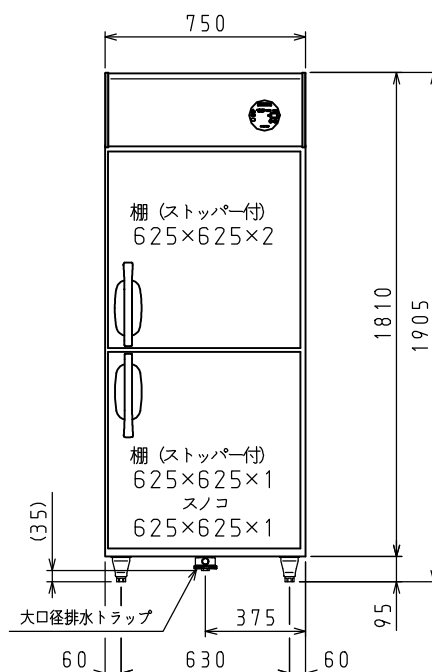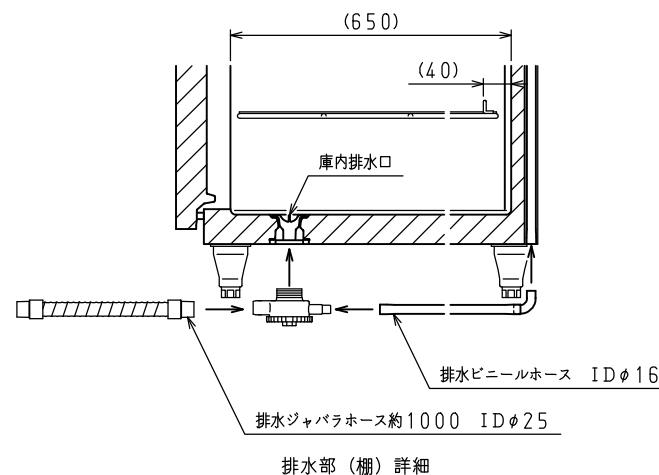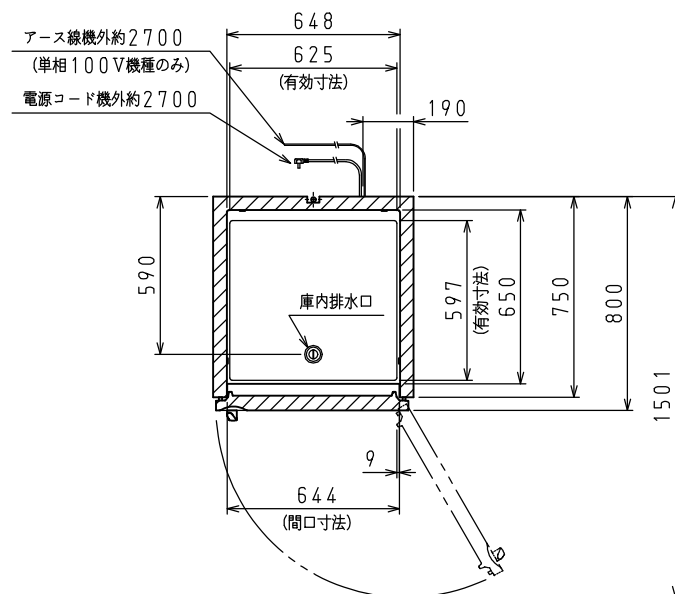

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズが A3 のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂 正
1/20	LNXA-0781CD, LNXA-0783CD	冷 蔵 庫	S08699	△