

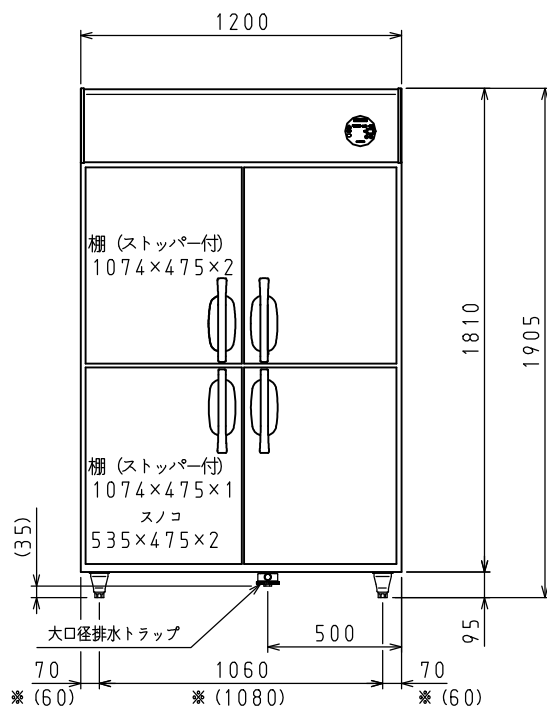


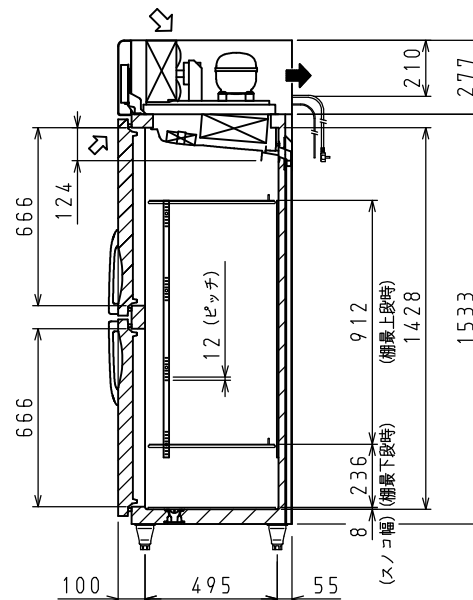

※ () 内寸法は後脚を示す。

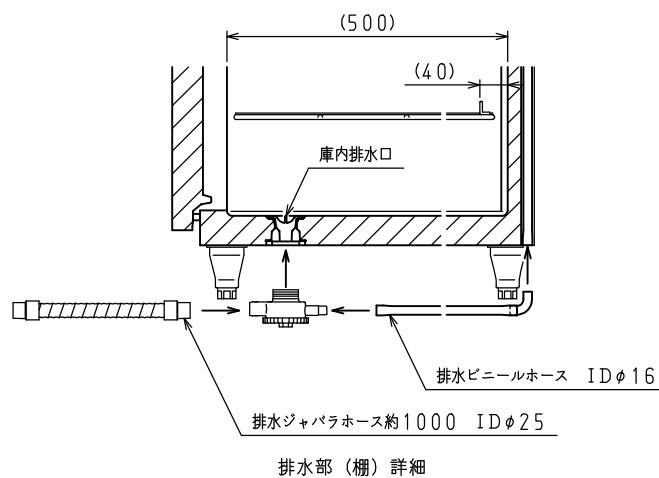

⇒: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

シリーズ			LNX-CD-N	
型式			LNXA-1261CD-NLNXA-1263CD-N	
本体	外形寸法 (mm)	幅	1200	
		奥行	650	
		高さ	1905(～1945)	
	内形寸法 (mm)	幅	1098	
		奥行	500	
		高さ	1428	
	定格内容積 (L)	冷凍室	—	
		冷蔵室	846	
	製品質量 (kg)		118	
	体	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内装		ステンレス鋼板		
断熱		ノンフロン硬質発泡ポリウレタン		
扉		ステンレス鋼板(クリア塗装) 4枚		
		棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	230/230	231/231	
	霜取時消費電力 (W)	341/341	342/342	
	定格消費電力 (W)	139/139	139/139	
	定格電流 (A)	1.9/1.9	0.7/0.7	
	力率 (%)	73/73	57/57	
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ㊶	2.7×1 ㊵	
	適合コンセント	2極差込 15A・125V	3極接地極付差込 20A・250V	
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 320 レシプロ		
	凝縮器	空冷式		
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1		
	冷却器	冷気強制循環式		
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×1		
	冷媒	HC R600a (90g)		
	放熱量 (W)	501/501		
	除霜方式	ヒータ方式		
温度調節 (℃)		マイコン温度調節器 -7～12 調節可能		
温度表示		デジタル		
周囲温度条件 (℃)		5～35		
脚 (径×径×条件、調整範囲)		M20×4本、95～135mm		
付属品	棚 (枚)	3		
	スノコ (枚)	2		
	クリップ (個)	18		
	排水部品	一式		

⑥:   L型2極差込15A-125V

③:  3極接地極付差込17A-250V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速度型
3. 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
4. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 LNXA-1261CD-M, LNXA-1263CD-M	品 名 冷 蔵 庫	図 番 S08820	訂正 0
--------------	-------------------------------------	--------------	---------------	---------