
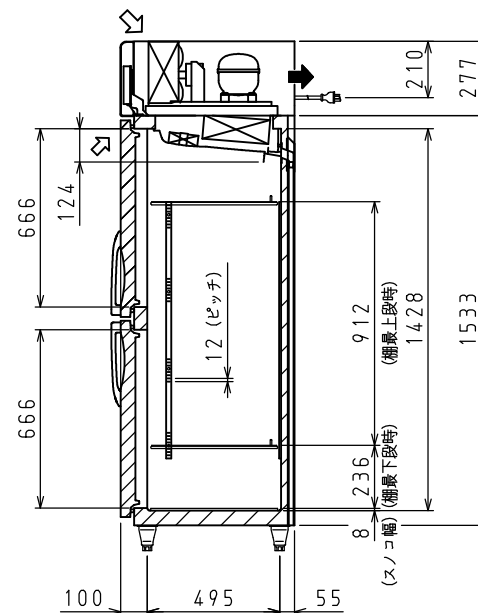
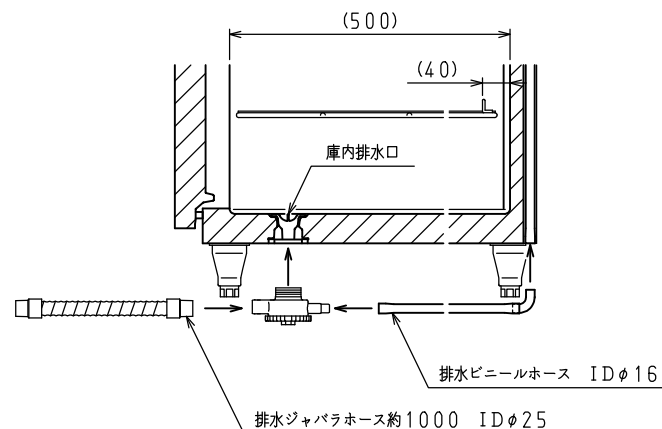
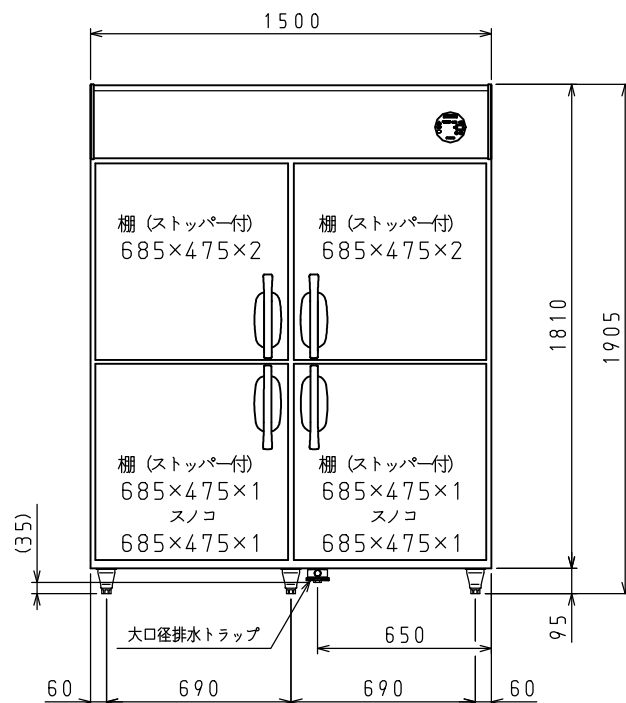


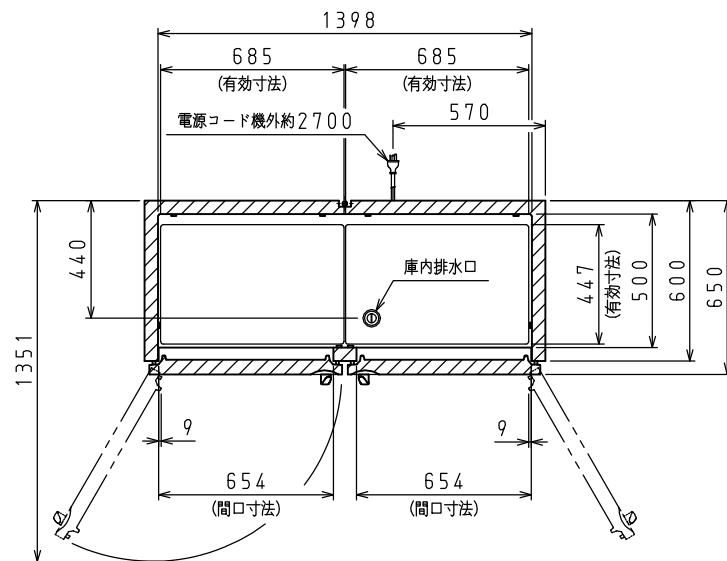

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		LNX-CD
型式		LNXA-1563CD
外形寸法 (mm)	幅	1500
	奥行	650
	高さ	1905 (～1945)
内形寸法 (mm)	幅	1398
	奥行	500
	高さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	1095
製品質量 (kg)		141
断熱	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
	内装	ステンレス鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 4枚
棚		ポリエチレンコーティング網棚
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	369/369
	霜取時消費電力 (W)	355/355
	定格消費電力 (W)	264/264
	定格電流 (A)	1.1/1.1
	力率 (%)	69/69
冷却装置	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ③
	適合コンセント	3極接地極付差込 20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レシプロ
放熱量 (W)	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W) × 個数	DC 24V 入力 9×1
	冷却器	冷氣強制循環式
除霜方式	庫内ファンモータ (W) × 個数	DC 24V 入力 3×2
	冷媒	H C R 290 (95g)
	放熱量 (W)	1082/1082
温度調節 (℃)	除霜方式	ヒータ方式
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7～12 調節可能
	温度表示	デジタル
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	周囲温度条件 (℃)	5～35
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm
	棚 (枚)	6
付属品	スノコ (枚)	2
	クリップ (個)	24
	排水部品	一式

③: ③ 3極接地極付差込 17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	LNXA-1563CD	冷蔵庫	S08706	△