

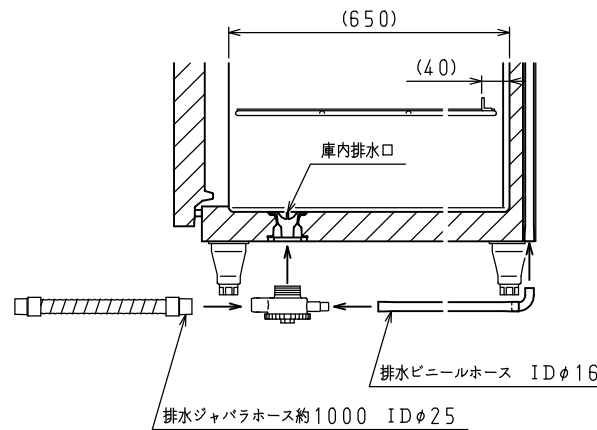
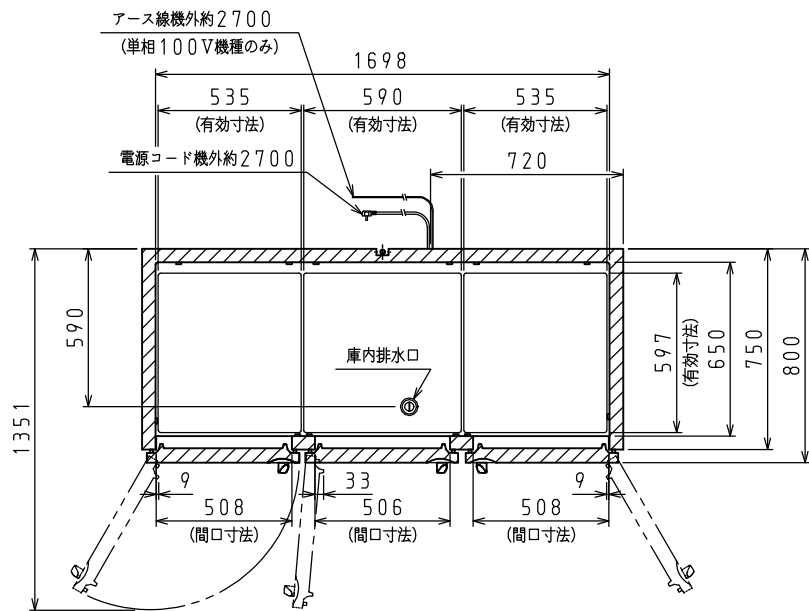


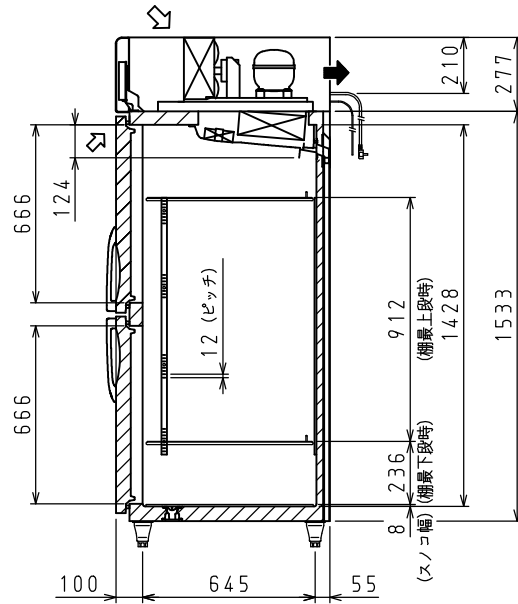

排水部(棚)詳細

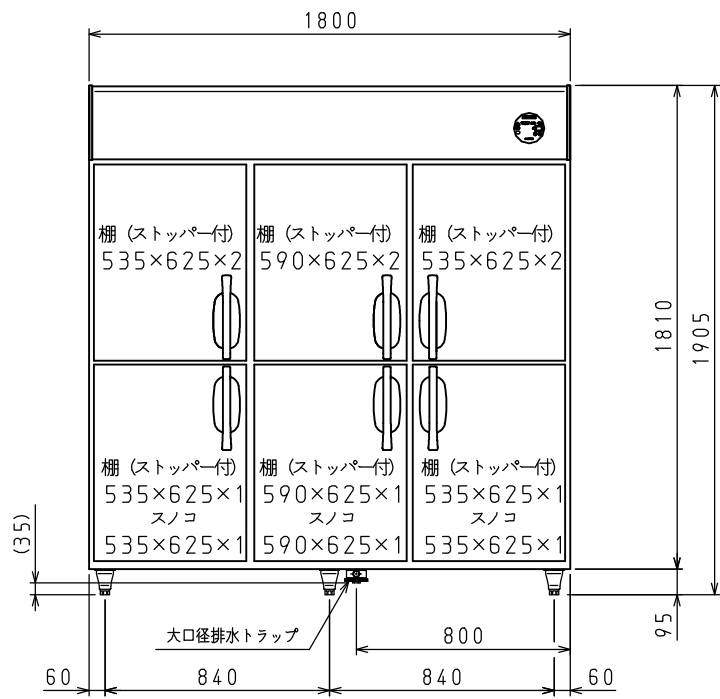

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		LNX-CD	
型	式	LNXA-1881CD	LNXA-1883CD
外形寸法 (mm)	幅	1800	
	奥行	800	
	高さ	1905 (～1945)	
	重量	1698	
内形寸法 (mm)	幅	650	
	奥行	650	
	高さ	1428	
	重量	171	
定格内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	1684	
	製品質量 (kg)	171	
	外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
断熱	内装	ステンレス鋼板	
	断熱材	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装) 6枚	
	棚	ポリエチレンコーティング網棚	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	200・3・50/60
	冷却時消費電力 (W)	345/345	406/406
	霜取時消費電力 (W)	331/331	392/392
	定格消費電力 (W)	264/264	264/264
力率 (%)	定格電流 (A)	3.4/3.4	1.1/1.1
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥	2.7×1 ③
	適合コンセント	2極差込 15A-125V	3極接地極付差込 20A-250V
	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 400 レシプロ	
冷却装置	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 9×1	
	冷却器	冷氣強制循環式	
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 3×2	
放熱量 (W)	冷媒	HC R290 (95g)	
	除霜方式	ヒータ方式	
	温度調節 (℃)	マイコン温度調節器 -7～12 調節可能	
	温度表示	デジタル	
付属品	周囲温度条件 (℃)	5～35	
	脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×5本、95～135mm	
	棚 (枚)	9	
	スノコ (枚)	3	
排水部品	クリップ (個)	36	
	排水部品	一式	

⑥: □ L型2極差込15A-125V

③: ⊕ 3極接地極付差込17A-250V

注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 適合漏電遮断器: 定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
- 棚をセットしたときに有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。