
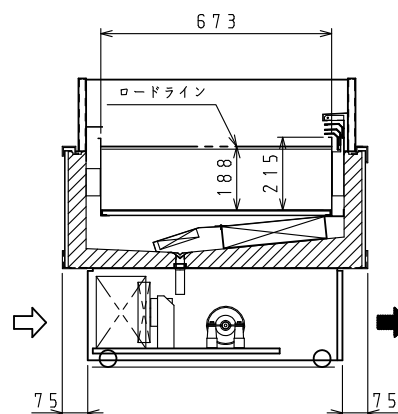
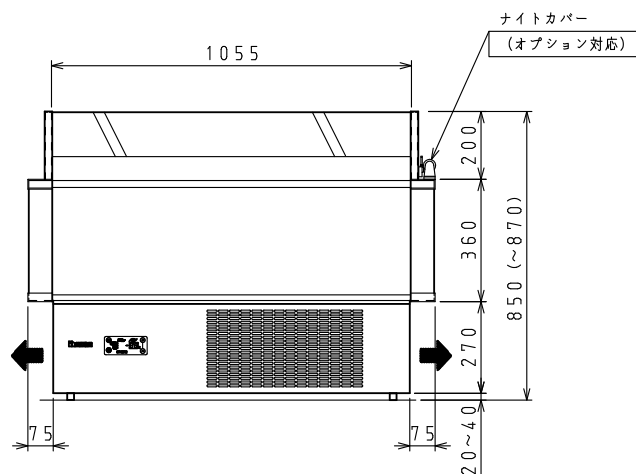


アース線機外約2900

電源コード機外約2300

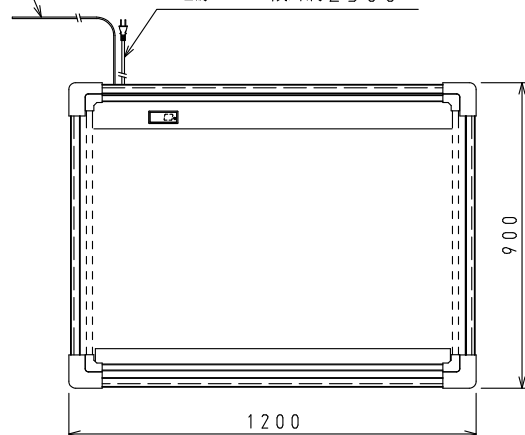

⇐: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		平型オープンショーケース (冷凍・冷蔵・惣菜弁当)
型式		ROP-401FCB-EC
外形寸法 (mm)	幅	1200
	奥行	900
	高さ	850 (～870)
	内形寸法 (mm)	
内形寸法 (mm)	幅	1055
	奥行	673
	高さ	188
	冷却内容積 (L)	152
外装	外装	塗装鋼板 (白)、(黒)
	内装	塗装鋼板 (白)
	断熱	硬質発泡ポリウレタン
	棚 (スノコ)	塗装鋼板 (白)
製品質量 (kg)		165
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	897/897
	霜取時消費電力 (W)	770/770
	定格消費電力 (W)	777/777
性能	定格電流 (A)	9.4/9.4
	効率 (%)	83/83
	電源コード・長さ (m)	2.3×1 ④
	適合コンセント	接地形2極15A-125V
消費電力量 (kWh/年)		4280
冷却装置	圧縮機公称出力 (W)	インバータ 1250 スクロール
	凝縮器	空冷式
	凝縮ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力 9×2
	冷却器	冷気強制循環式
霜取方式	庫内ファンモーター (W) ×個数	DC24V 入力 3×2
	冷媒 (g)	HFC R404A (800)
	霜取方式	ヒータ方式
	放熱量 (W)	1778/1778
排水		蒸発皿式
温度調節 (℃)	マイコン温度調節器	
	惣菜・弁当 11～18 調節可能	
	冷蔵 -7～10 調節可能	
	冷凍 -25～-8 調節可能	
外見条件		周囲温度 10℃～27℃、湿度 70%以下、風速 0.2m/sec以下
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M16×4本、20～40mm

④: 2極差込 15A-125V

- 注)
- 電気特性値は周囲温度 25℃、周囲風速 0.2m/sec、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
 - 消費電力量は「JIS B 8631-2-2011年」に基づいた値です。
 - 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
 - 空調機器及び店舗の出入口付近の風が当たる場所または直射日光の直接当たる場所には絶対に設置しないでください。
 - 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
 - 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/15	ROP-401FCB-EC	平型オープンショーケース	S07770	