



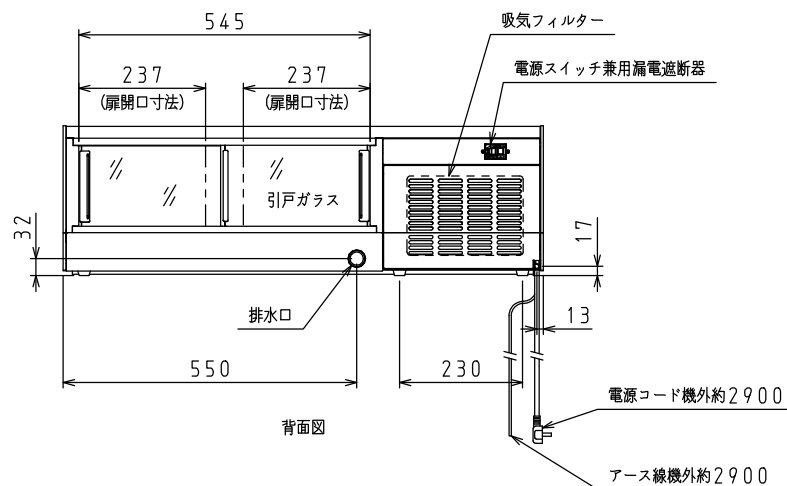


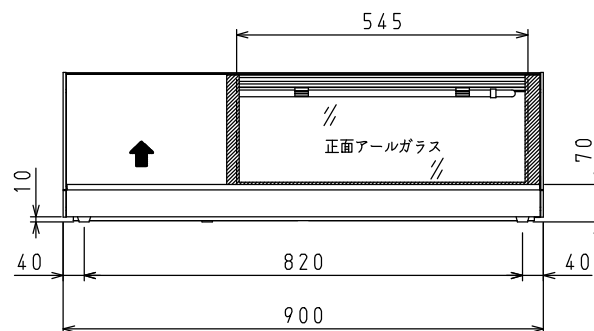

側面断面図



背面図

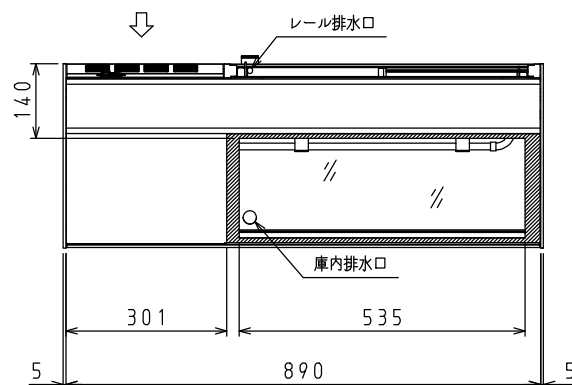

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		DN
型 式		SNCA-0931BDN-L
本 体	外形寸法 (mm)	幅 900
		奥 行 345
		高 さ 280
	内形寸法 (mm)	幅 545
		奥 行 280
		高 さ 160
電 気 特 性	冷却内容積 (L)	冷凍室 —
		冷蔵室 28
	製品質量 (kg) 28	
	外 装	塗装鋼板 (黒)・ガラス・合成樹脂
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
冷 却 装 置	扉 引戸式 ガラス 2枚	
	電源 (V・φ・Hz) 100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W) 105/110	
	霜取時消費電力 (W) —	
	定格消費電力 (W) 105/110	
	定 格 電 流 (A) 1.3/1.2	
放 熱 量 (W)	率 (%) 81/92	
	電源コード・長さ (m) 2.9×1 ⑥	
	適 合 コ ン セ ン ト 2極差込 15A-125V	
	圧縮機公称出力 (W) レシプロ 100	
	凝 縮 器 空冷式	
	凝縮ファンモータ (W)×個数 入力 13×1	
除 霜 方 式	冷 却 器 自然対流式	
	庫内ファンモータ (W)×個数 —	
	冷 媒 HC R600a (44g)	
	庫 内 温 度 (℃) 10以下	
	温 度 表 示 —	
	周囲温度条件 (℃) 10~30	
スノコ (枚)	平竹スノコ 2	
	付 属 品 排水ホース 2m×1	

⑥: ⑥ L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、安定時の値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 本品には温度調節器が付いておりません。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/10	型 式 SNCA-0931BDN-L	品 名 カウンターショーケース	図 番 FKS0039	訂正 △
--------------	-----------------------	--------------------	----------------	---------