



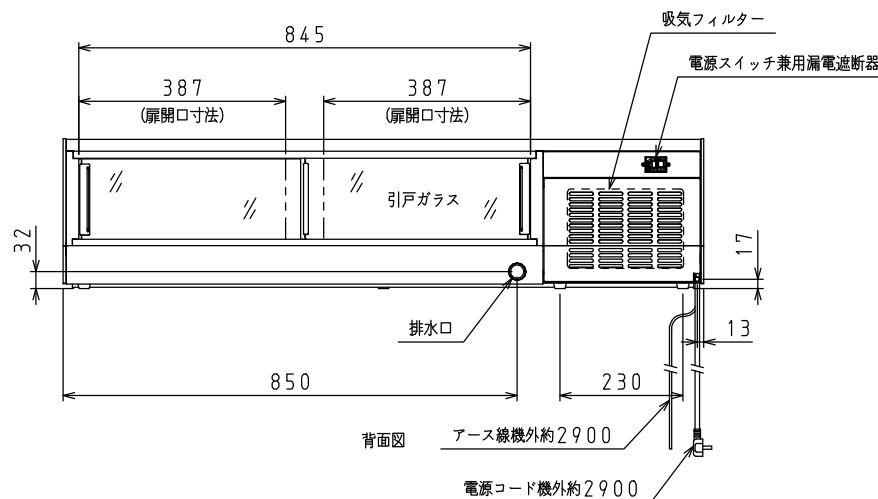


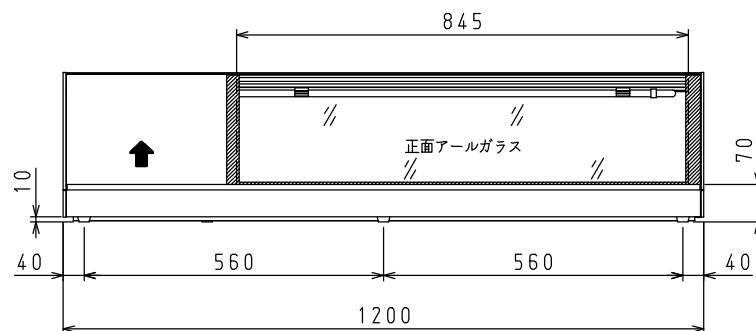

側面断面図



背面図

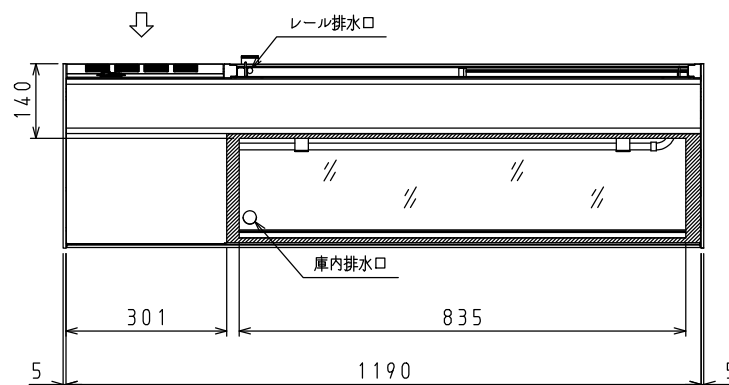

⇨: 吸気 ⇨: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/10	SNCA-1231BDN-L	カウンターショーケース	FKS0041	△

<仕 様 表>

シ リ ー ズ		DN
型 式		SNCA-1231BDN-L
本 体	外形寸法 (mm)	幅 1200
		奥 行 345
		高 さ 280
	内形寸法 (mm)	幅 845
冷 却 装 置		奥 行 280
		高 さ 160
	冷却内容積 (L)	冷凍室 —
		冷蔵室 43
電 気 特 性	製品質量 (kg)	33
	外 装	塗装鋼板 (黒)・ガラス・合成樹脂
	内 装	ステンレス鋼板
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
冷 却 装 置	扉	引戸式 ガラス 2枚
	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)	105/110
	霜取時消費電力 (W)	—
放 熱 量 (W)	定格消費電力 (W)	105/110
	定 格 電 流 (A)	1.3/1.2
	率 (%)	81/92
	電源コード・長さ (m)	2.9×1 ⑥
除 霜 方 式	適 合 コ ン セ ン ト	2極差込 15A-125V
	圧縮機公称出力 (W)	レシプロ 100
	凝 縮 器	空冷式
	凝縮ファンモータ (W)×個数	入力 13×1
庫 内 温 度 (℃)	冷 却 器	自然対流式
	庫内ファンモータ (W)×個数	—
	冷 媒	HC R600a (46g)
	放 熱 量 (W)	267/301
周 囲 温 度 条 件 (℃)	除 霜 方 式	—
	庫 内 温 度 (℃)	10以下
	温 度 表 示	—
	周囲温度条件 (℃)	10~30
付 属 品	スノコ (枚)	平竹スノコ 2
		排水ホース 2m×1

⑥: ⑥ L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、安定時の値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 本品には温度調節器が付いておりません。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。