
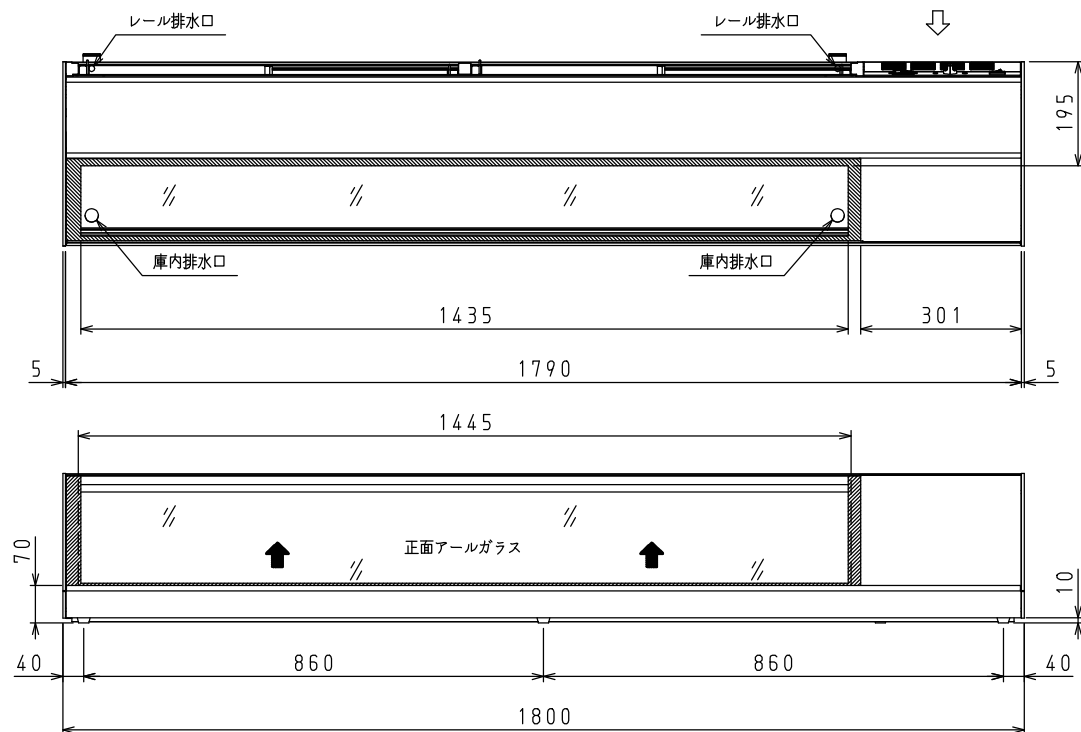



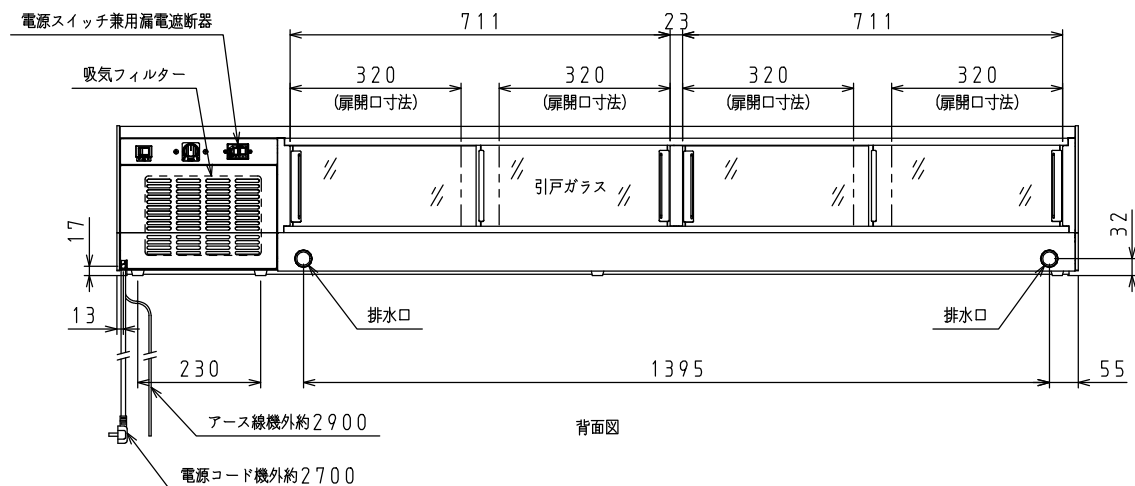

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕様表>

シリーズ		DNH	
型	式	SNCA-1831BDNH-R, SNCA-1831EDNH-R	
外形寸法 (mm)	幅	1800	
	奥行	345	
	高さ	280	
	奥行	1445	
内形寸法 (mm)	幅	1445	
	奥行	280	
	高さ	160	
	奥行	1445	
冷却内容積 (L)	冷凍室	—	
	冷蔵室	66	
製品質量 (kg)		54	
外装	塗装	塗装鋼板 (黒) ・ ガラス・合成樹脂	ステンレス鋼板・ ガラス・合成樹脂
	内装	ステンレス鋼板	
断熱		硬質発泡ポリウレタン	
扉		引戸式 ガラス 4枚	
庫内温度 (℃)		約3~10	
庫内湿度 (%)		約80	
電気特性	電源 (V・φ・Hz)	100・1・50/60	
	冷却時消費電力 (W)	115/120	
	霜取時消費電力 (W)	—	
	定格消費電力 (W)	115/120	
	定格電流 (A)	1.5/1.3	
	力率 (%)	77/92	
	電源コード・長さ (m)	2.7×1 ⑥	
	適合コンセント	2極差込 15A-125V	
	庫内灯	LED 5.6W×1	
	圧縮機公称出力 (W)	レスプロ 160	
冷却装置	凝縮器	空冷式	
	凝縮ファンモータ (W) ×個数	入力 13×1	
	冷却器	自然対流式	
	庫内ファンモータ (W) ×個数	—	
放熱量 (W)	冷媒	HC R600a (38g)	
	放熱量	321/371	
除霜方式		—	
温度調節		自動温度調節器	
温度表示		—	
周囲温度条件 (℃)		10~30	
スノコ (枚)		平竹スノコ 2	
付属品		排水ホース 2m×2	

⑥: ① L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 庫内湿度は周囲温度25℃、有負荷時の値です。
3. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
4. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/10	SNCA-1831BDNH-R, SNCA-1831EDNH-R	カウンターショーケース	FKS0056	△