


幅 600 mm

211SS-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率 117%	年間消費電力量 1510kWh/年
213SS-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率 117%	年間消費電力量 1510kWh/年
●外形寸法: W600×D800×H1905mm ●製品質量: 87kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz		

インバータ

定格内容積
485L

	211SS-EC	213SS-EC
冷却時消費電力 (W)	208/208	214/214
霜取時消費電力 (W)	400/400	406/406
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)	
冷媒 (g)	R134a(270)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ12個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

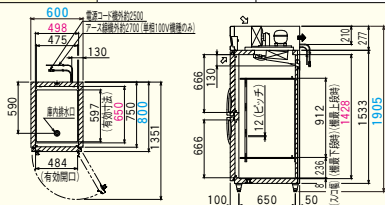

⇒: 吸気 →: 排気


幅 750 mm

201LSS-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率 120%	年間消費電力量 1700kWh/年
203LSS-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率 120%	年間消費電力量 1700kWh/年
●外形寸法: W750×D800×H1905mm ●製品質量: 98kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz		

インバータ

定格内容積
639L

	201LSS-EC	203LSS-EC
冷却時消費電力 (W)	325/325	327/327
霜取時消費電力 (W)	406/406	409/409
圧縮機公称出力 (W)	インバータ400(レシプロ)	
冷媒 (g)	R404A(190)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ12個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

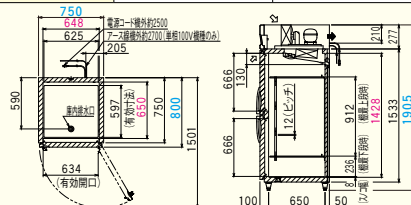


⇒: 吸気 →: 排気


幅 900 mm

301SS-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率 106%	年間消費電力量 2190kWh/年
303SS-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率 106%	年間消費電力量 2190kWh/年
●外形寸法: W900×D800×H1905mm ●製品質量: 117kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz		

インバータ

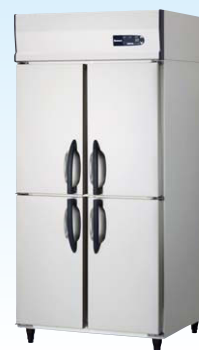定格内容積
783L

	301SS-EC	303SS-EC
冷却時消費電力 (W)	387/387	385/385
霜取時消費電力 (W)	438/438	436/436
圧縮機公称出力 (W)	インバータ400(レシプロ)	
冷媒 (g)	R404A(190)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚6枚・スノコ2枚・クリップ24個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

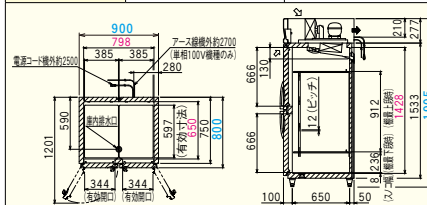


⇒: 吸気 →: 排気

211NYSS-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率 120%	年間消費電力量 1470kWh/年
213NYSS-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率 120%	年間消費電力量 1470kWh/年
●外形寸法: W600×D650×H1905mm ●製品質量: 82kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz		

インバータ

定格内容積
375L

	211NYSS-EC	213NYSS-EC
冷却時消費電力 (W)	208/208	214/214
霜取時消費電力 (W)	400/400	406/406
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)	
冷媒 (g)	R134a(270)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ12個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

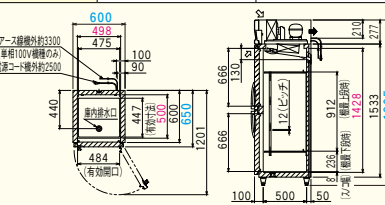


⇒: 吸気 →: 排気

211YSS-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率 120%	年間消費電力量 1650kWh/年
213YSS-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率 120%	年間消費電力量 1650kWh/年
●外形寸法: W750×D650×H1905mm ●製品質量: 89kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz		

インバータ

定格内容積
497L


	211YSS-EC	213YSS-EC
冷却時消費電力 (W)	213/213	215/215
霜取時消費電力 (W)	406/406	409/409
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)	
冷媒 (g)	R134a(270)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ12個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

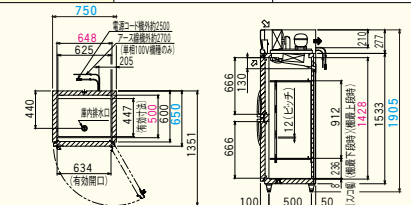


⇒: 吸気 →: 排気

301YSS-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率 106%	年間消費電力量 2130kWh/年
303YSS-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率 106%	年間消費電力量 2130kWh/年
●外形寸法: W900×D650×H1905mm ●製品質量: 107kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz		

インバータ

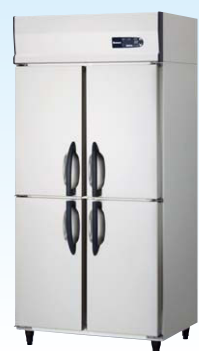定格内容積
609L

	301YSS-EC	303YSS-EC
冷却時消費電力 (W)	387/387	387/387
霜取時消費電力 (W)	438/438	436/436
圧縮機公称出力 (W)	インバータ400(レシプロ)	
冷媒 (g)	R404A(190)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚6枚・スノコ2枚・クリップ24個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地極付差込20A-250V	

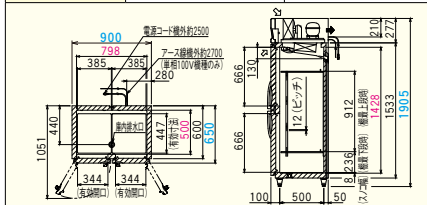

⇒: 吸気 →: 排気

※冷却時消費電力、霜取時消費電力は50/60Hzです。

●()内は電源および冷却方式の違いによる表示です。




幅 900 mm

301SS-NP-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率	112%	年間消費電力量	2390kWh/年
303SS-NP-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率	112%	年間消費電力量	2390kWh/年
●外形寸法: W900×D800×H1905mm ●製品質量: 117kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz				

インバータ


 定格内容積
783L

	301SS-NP-EC	303SS-NP-EC
冷却時消費電力 (W)	364/364	362/362
霜取時消費電力 (W)	430/430	432/432
圧縮機公称出力 (W)	インバータ400(レシプロ)	
冷媒 (g)	R404A(190)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ18個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地付差込20A-250V	

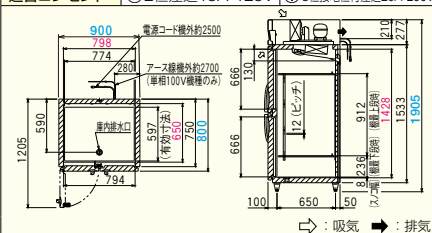

⇨: 吸気 ⇨: 排気


幅 1200 mm

421SS-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率	121%	年間消費電力量	2380kWh/年
423SS-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率	121%	年間消費電力量	2380kWh/年
●外形寸法: W1200×D800×H1905mm ●製品質量: 148kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz				

インバータ


 定格内容積
1073L

	421SS-EC	423SS-EC
冷却時消費電力 (W)	400/400	400/400
霜取時消費電力 (W)	815/815	816/816
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)×2	
冷媒 (g)	R134a(250)×2	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚6枚・スノコ2枚・クリップ24個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地付差込20A-250V	

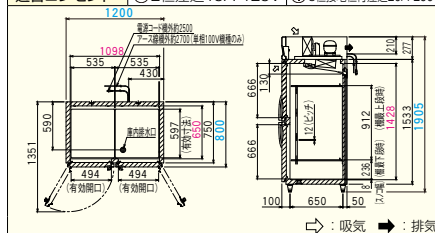


⇨: 吸気 ⇨: 排気

421SS-NP-EC<1φ> 変	2016年省エネ基準 達成率	121%	年間消費電力量	2680kWh/年
423SS-NP-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率	121%	年間消費電力量	2680kWh/年
●外形寸法: W1200×D800×H1905mm ●製品質量: 155kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz				

インバータ


 定格内容積
1073L

	421SS-NP-EC	423SS-NP-EC
冷却時消費電力 (W)	397/397	397/397
霜取時消費電力 (W)	807/807	807/807
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)×2	
冷媒 (g)	R134a(250)×2	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ18個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地付差込20A-250V	

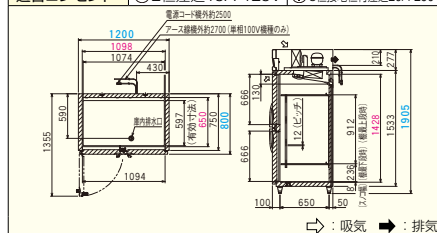


⇨: 吸気 ⇨: 排気

301YSS-NP-EC<1φ>	2016年省エネ基準 達成率	113%	年間消費電力量	2320kWh/年
303YSS-NP-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率	113%	年間消費電力量	2320kWh/年
●外形寸法: W900×D650×H1905mm ●製品質量: 107kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz				

インバータ


 定格内容積
609L

	301YSS-NP-EC	303YSS-NP-EC
冷却時消費電力 (W)	364/364	362/362
霜取時消費電力 (W)	430/430	432/432
圧縮機公称出力 (W)	インバータ400(レシプロ)	
冷媒 (g)	R404A(190)	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ18個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地付差込20A-250V	

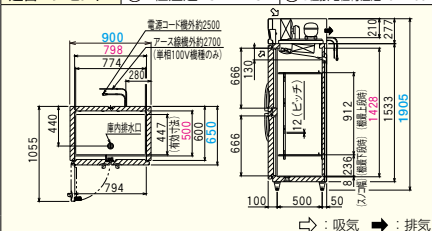


⇨: 吸気 ⇨: 排気

421YSS-EC<1φ> 変	2016年省エネ基準 達成率	121%	年間消費電力量	2300kWh/年
423YSS-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率	121%	年間消費電力量	2300kWh/年
●外形寸法: W1200×D650×H1905mm ●製品質量: 130kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz				

インバータ


 定格内容積
833L

	421YSS-EC	423YSS-EC
冷却時消費電力 (W)	400/400	400/400
霜取時消費電力 (W)	815/815	816/816
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)×2	
冷媒 (g)	R134a(250)×2	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚6枚・スノコ2枚・クリップ24個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地付差込20A-250V	

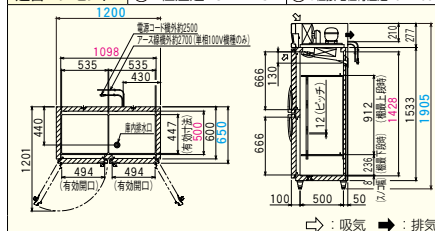


⇨: 吸気 ⇨: 排気

421YSS-NP-EC<1φ> 変	2016年省エネ基準 達成率	123%	年間消費電力量	2590kWh/年
423YSS-NP-EC<3φ>	2016年省エネ基準 達成率	123%	年間消費電力量	2590kWh/年
●外形寸法: W1200×D650×H1905mm ●製品質量: 130kg ●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz				

インバータ


 定格内容積
846L

	421YSS-NP-EC	423YSS-NP-EC
冷却時消費電力 (W)	393/393	393/393
霜取時消費電力 (W)	808/808	810/810
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300(レシプロ)×2	
冷媒 (g)	R134a(250)×2	
霜取り方式	ヒータ方式	
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ18個・排水部品一式	
適合コンセント	②2極差込15A-125V ③3極接地付差込20A-250V	

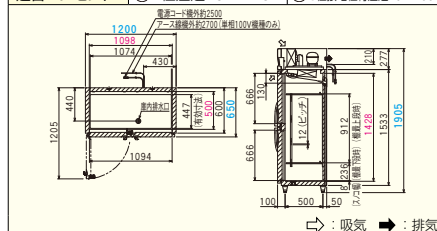

⇨: 吸気 ⇨: 排気



幅 1500 mm


523SS-EC<3φ>

2016年省エネ基準
達成率 120% 年間消費電力量 2870kWh/年●外形寸法: W1500×D800×H1905mm ●製品質量: 177kg
●電源: 200V・3φ 50/60Hz

インバータ

定格内容積
1366L

冷却時消費電力 (W)	511/536
霜取時消費電力 (W)	950/950
圧縮機公称出力 (W)	インバータ:325 (レシプロ)、一定速450 (レシプロ)
冷媒 (g)	インバータ:R134a(270)、一定速R404A(290)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚6枚・スノコ2枚・クリップ24個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

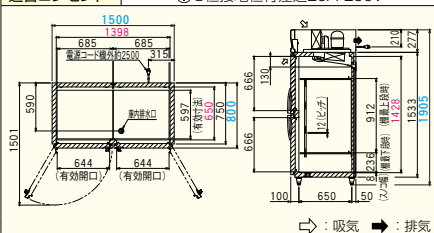


523SS-NP-EC<3φ>

2016年省エネ基準
達成率 121% 年間消費電力量 3170kWh/年●外形寸法: W1500×D800×H1905mm ●製品質量: 177kg
●電源: 200V・3φ 50/60Hz

インバータ

定格内容積
1366L

冷却時消費電力 (W)	503/528
霜取時消費電力 (W)	942/942
圧縮機公称出力 (W)	インバータ:325 (レシプロ)、一定速450 (レシプロ)
冷媒 (g)	インバータ:R134a(270)、一定速R404A(290)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚3枚・スノコ1枚・クリップ18個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

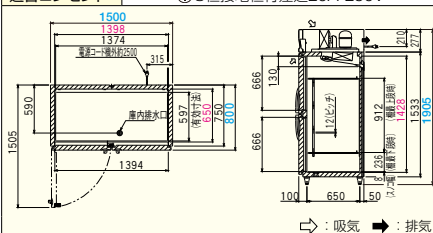

幅 1800 mm


623SS-EC<3φ>

2016年省エネ基準
達成率 120% 年間消費電力量 3350kWh/年●外形寸法: W1800×D800×H1905mm ●製品質量: 207kg
●電源: 200V・3φ 50/60Hz

インバータ

定格内容積
1662L

冷却時消費電力 (W)	561/587
霜取時消費電力 (W)	963/963
圧縮機公称出力 (W)	インバータ:325 (レシプロ)、一定速450 (レシプロ)
冷媒 (g)	インバータ:R134a(270)、一定速R404A(290)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚9枚・スノコ3枚・クリップ36個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

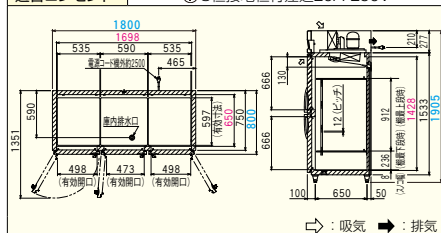


523YSS-EC<3φ>

2016年省エネ基準
達成率 120% 年間消費電力量 2820kWh/年●外形寸法: W1500×D650×H1905mm ●製品質量: 164kg
●電源: 200V・3φ 50/60Hz

インバータ

定格内容積
1088L

冷却時消費電力 (W)	511/536
霜取時消費電力 (W)	950/950
圧縮機公称出力 (W)	インバータ:325 (レシプロ)、一定速450 (レシプロ)
冷媒 (g)	インバータ:R134a(270)、一定速R404A(290)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚6枚・スノコ2枚・クリップ24個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

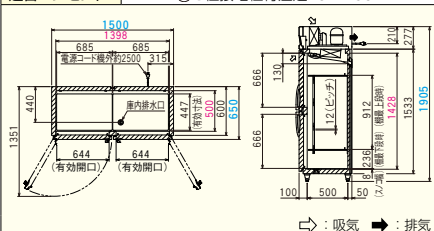


623YSS-EC<3φ> [在]

2016年省エネ基準
達成率 120% 年間消費電力量 3240kWh/年●外形寸法: W1800×D650×H1905mm ●製品質量: 184kg
●電源: 200V・3φ 50/60Hz

インバータ

定格内容積
1296L

冷却時消費電力 (W)	561/587
霜取時消費電力 (W)	963/963
圧縮機公称出力 (W)	インバータ:325 (レシプロ)、一定速450 (レシプロ)
冷媒 (g)	インバータ:R134a(270)、一定速R404A(290)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚9枚・スノコ3枚・クリップ36個・排水部品一式
適合コンセント	③3極接地極付差込20A-250V

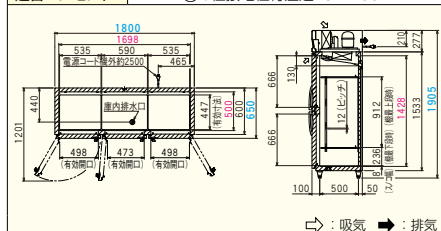

※冷却時消費電力、霜取時消費電力は50/60Hzです。

●()内は電源および
冷却方式の違いによる
表示です。