

製氷能力 120kg タイプ

DR1-120LC1

- 外形寸法:W600×D600×H800mm ●製品質量:65kg
- 電源:100V・1φ 50/60Hz
- 付属品:氷スコップ、ストレーナ、ドレンキャップ、SUSフレキチューブ(給水用、ユニット排水用)フレキホース(貯水庫排水用)各1本、給水用エルボ・ニップル各1個、排水用エルボ・ニップル各1個、電源アダプタ

製氷能力 **110/120** kg/日

貯水量 (自然落下時) **約34** (28)kg

定格消費電力 (W)	440/490		
圧縮機公称出力 (W)	300(全密閉)	冷媒	R404A
適合コンセント	㊦2極接地極付差込15A-125V		
配管口径	給水口R1/2、ユニット排水口R3/4、貯水庫排水口外形26mm塩ビパイプ		
製氷能力 (kg/日)	20/15℃ (室温/水温)	110/120	
消費水量 (m³/日)	20/15℃ (室温/水温)	0.14/0.15	

給・排水口 平面図

DR1-120LC1-70

- 外形寸法:W900×D600×H800mm ●製品質量:76kg
- 電源:100V・1φ 50/60Hz
- 付属品:氷スコップ、ストレーナ、ドレンキャップ、SUSフレキチューブ(給水用、ユニット排水用)フレキホース(貯水庫排水用)各1本、給水用エルボ・ニップル各1個、排水用エルボ・ニップル各1個、電源アダプタ

製氷能力 **110/120** kg/日

貯水量 (自然落下時) **約68** (45)kg

定格消費電力 (W)	440/490		
圧縮機公称出力 (W)	300(全密閉)	冷媒	R404A
適合コンセント	㊦2極接地極付差込15A-125V		
配管口径	給水口R1/2、ユニット排水口R3/4、貯水庫排水口外形26mm塩ビパイプ		
製氷能力 (kg/日)	20/15℃ (室温/水温)	110/120	
消費水量 (m³/日)	20/15℃ (室温/水温)	0.14/0.15	

給・排水口 平面図

製氷能力 240kg タイプ

DR1-240LC1(SIM-C241YN-FYB) (空)

- 外形寸法:W700×D749×H1770mm ●製品質量:126kg
- 電源:200V・3φ 50/60Hz
- 付属品:氷スコップ

製氷能力 **250/265** kg/日

貯水量 (自然落下時) **約110** (100)kg

定格消費電力 (W)	850/980		
圧縮機公称出力 (W)	600(全密閉)	冷媒	R404A
適合コンセント	㊦3極接地極付差込20A-250V		
配管口径	給水口R1/2、排水口R3/4×2		
製氷能力 (kg/日)	20/15℃ (室温/水温)	250/265	
消費水量 (m³/日)	20/15℃ (室温/水温)	0.27/0.29	

給・排水口 平面図

空冷式

DR1シリーズ

製氷機

●チップアイス製氷機 ●チップアイスディスペンサー

チップアイスディスペンサー LCD



製氷能力 125kg タイプ

DR1-125LCD2-LV

DR1-125LCD2-B

- 外形寸法:W345×D635×H800mm ●製品質量:59kg
- 電源:100V・1φ 50/60Hz
- 付属品:ドア開閉キー、排水ホース、かんたん操作ガイド、電源アダプター、氷と水ラベル、ホースバンド、カップガイド(Ｂのみ)

製氷能力 **110/125** kg/日

貯水量 **約4** kg

定格消費電力 (W)	440/495		
圧縮機公称出力 (W)	300(全密閉)	冷媒	R404A
適合コンセント	㊦2極接地極付差込15A-125V		
配管口径	給水口R1/2、排水口外径φ25mm		
製氷能力 (kg/日)	20/15℃ (室温/水温)	110/125	
消費水量 (m³/日)	20/15℃ (室温/水温)	0.14/0.15	


給水口 右側図

排水口 平面図

DR1-125LCD2-LV

空冷式

飲み物や料理をすばやく冷却する
チップアイス (LCタイプ)

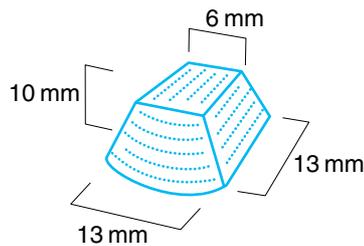

定期交換部品について

チップアイス製氷機、チップアイスディスペンサーの上部軸受とメカニカルシールは、定期的な部品交換及び点検が必要です。【有償】運転開始後3年または、18,000時間となっていますので、定期的に交換していただきますようお願いいたします。(※18,500時間で運転が停止します。)

