

低温保存庫

冷凍：-30℃以下

クリアコート
内装ステン
マイコン
HFC
抗菌

幅 650 mm

201F-EC<1φ>

- 外形寸法: W650×D800×H1560+30mm ●製品質量: 91kg
- 電源: 100V・1φ 50/60Hz


インバータ

抗菌
断熱



定格内容積
385L

	201F-EC
冷却時消費電力 (W)	332/332
霜取り消費電力 (W)	398/398
圧縮機公称出力 (W)	インバータ400 (レシプロ)
冷媒 (g)	R404A (220)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚3枚・クリップ12個・排水タンク1個・排水タンクガイド1個・排水部品一式
適合コンセント	㊦2極差込15A-125V

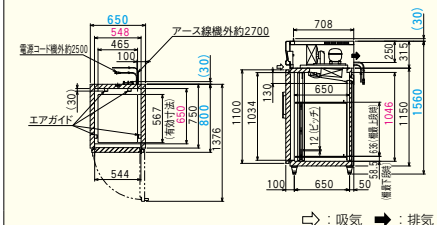

⇨: 吸気 ⇨: 排気

幅 1200 mm

453F<3φ>


- 外形寸法: W1200×D800×H1905mm ●製品質量: 147kg
- 電源: 200V・3φ 50/60Hz

抗菌
断熱



定格内容積
1065L

	453F
冷却時消費電力 (W)	1048/1144
霜取り消費電力 (W)	959/959
圧縮機公称出力 (W)	1100 (スクロール)
冷媒 (g)	R404A (600)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚6枚・スノコ2枚・クリップ24個・排水部品一式
適合コンセント	㊦3極接地極付差込20A-250V

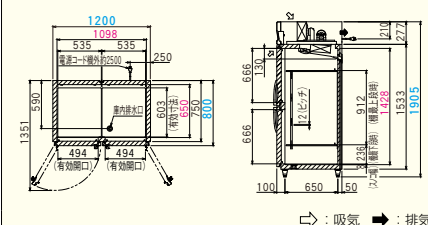

⇨: 吸気 ⇨: 排気

急速凍結庫

冷凍：-40℃～-20℃

幅 750 mm

253FFB<3φ>


- 外形寸法: W750×D800×H1905mm ●製品質量: 163kg
- 電源: 200V・3φ 50/60Hz

抗菌
断熱



定格内容積
423L

	253FFB
冷却時消費電力 (W)	808/878
霜取り消費電力 (W)	1060/1060
圧縮機公称出力 (W)	1100 (スクロール) 冷媒 (g) R404A (750)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚12枚・クリップ48個・パンジュー12枚・排水タンク1個・排水タンクガイド1個・排水部品一式
適合コンセント	㊦3極接地極付差込20A-250V

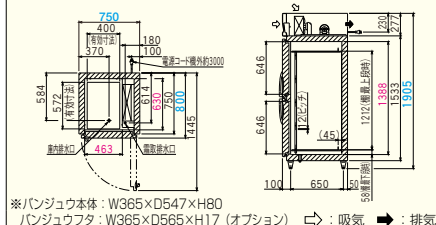

※パンジュー本体: W365×D547×H80
パンジューフタ: W365×D565×H17 (オプション) ⇨: 吸気 ⇨: 排気

蓄冷剤凍結庫

冷凍：-40℃～-20℃

幅 750 mm

223FFE<3φ>

- 外形寸法: W750×D800×H1905mm ●製品質量: 143kg
- 電源: 200V・3φ 50/60Hz

HFC
抗菌

クリア
コート

内装
ステン


マイ
コン

抗菌
断熱



定格内容積
423L

	223FFE
冷却時消費電力 (W)	792/862
霜取り消費電力 (W)	1040/1040
圧縮機公称出力 (W)	1100 (スクロール) 冷媒 (g) R404A (750)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・蓄冷剤収納カゴ8個・排水タンク1個・排水タンクガイド1個・排水部品一式
適合コンセント	㊦3極接地極付差込20A-250V

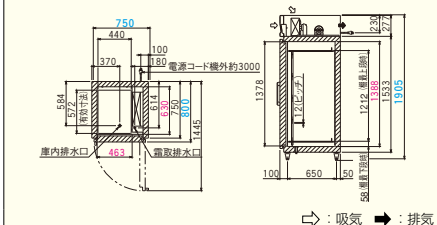

⇨: 吸気 ⇨: 排気


蓄冷剤凍結庫223FFEの凍結能力について

【蓄冷剤凍結能力表】

- データは外気温と蓄冷剤の温度を30℃にしてスタートした場合のものです。
- 電源は50Hz、200Vです。


①蓄冷剤凍結能力表 (0℃グレード、-5℃グレード)

- 凍結時間は凍結開始から蓄冷剤の中心温度が0℃グレードは-6℃、-5℃グレードは-11℃に達した時間を表しています。
- データは0℃グレードが蓄冷剤CAH-751 (750g/個)、-5℃グレードが蓄冷剤CAH-1001 (1000g/個) を使用した場合のものです。

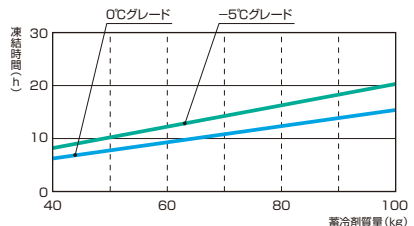

②蓄冷剤凍結能力表 (-21℃グレード、-25℃グレード)

- 凍結時間は凍結開始から蓄冷剤の中心温度が-21℃グレードは-27℃、-25℃グレードは-28℃に達した時間を表しています。
- データは-21℃グレードが蓄冷剤CAH-1001 (1000g/個)、-25℃グレードが蓄冷剤CAH-501 (500g/個) を使用した場合のものです。

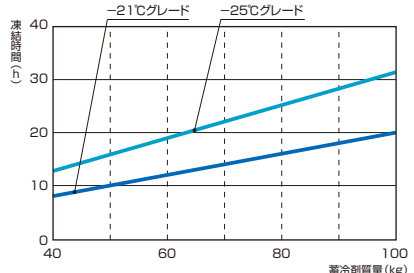

233LF<3φ>

- 外形寸法: W750×D800×H1905mm ●製品質量: 115kg
- 電源: 200V・3φ 50/60Hz

HFC
抗菌

クリア
コート

内装
ステン


マイ
コン

抗菌
断熱



定格内容積
624L

	233LF
冷却時消費電力 (W)	875/975
霜取り消費電力 (W)	670/670
圧縮機公称出力 (W)	1100 (スクロール) 冷媒 (g) R404A (780)
霜取り方式	ヒータ方式
付属品	棚4枚・クリップ16個・排水タンク1個・排水タンクガイド1個・排水部品一式
適合コンセント	㊦3極接地極付差込20A-250V

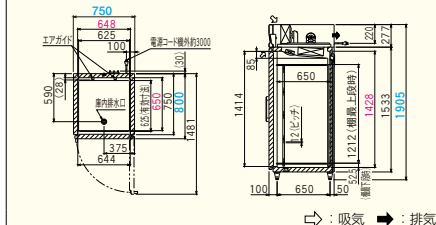

⇨: 吸気 ⇨: 排気

庫内灯付
庫内灯付

ノンフロン
断熱

水冷式
水冷式

受注
100V電源
受注対応

受注
200V電源
受注対応

受注
薄型
受注対応

受注
水冷式
受注対応

受注
ガス
受注対応

ガラス扉
受注対応
(冷蔵室のみ)

センター
ノンヒーター
受注対応

観音扉
ノンヒーター
受注対応

下扉
ノンヒーター
受注対応

下扉
ノンヒーター
受注対応

奥行 800 mm

奥行 800 mm

DL
シリーズ

厨房用冷凍・冷蔵庫

●低温保存庫 ●急速凍結庫 ●蓄冷剤凍結庫