

スライド扉冷蔵ショーケース U

冷蔵: 0℃~10℃

インバータ制御スライド扉
冷蔵ショーケース エコ蔵くん

冷蔵: 2℃~10℃

幅 900 mm

(72) 351(A)UJ <1φ>

(72) 353(A)UJ <3φ> 白 在

●外形寸法: W900×D600×H1965mm ●製品質量: 127kg
●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz

351UJ




351AUJ

定格内容積
637L

ビール 大248本・中310本・缶350ml 478本

	(72) 351(A)UJ	(72) 353(A)UJ
冷却時消費電力 (W)	248/281	251/283
霜取り消費電力 (W)	31/31	33/33
庫内灯 (W)	蛍光灯 40×1	
圧縮機公称出力 (W)	200 (レシプロ)	冷媒 (g) R134a (250)
霜取り方式 (ドレン)	ファン方式 (蒸発皿式)	
付属品	棚 10枚・スノコ2枚・クリップ40個	
適合コンセント	① 2極差込 15A-125V ③ 3極接地極付差込 20A-250V	

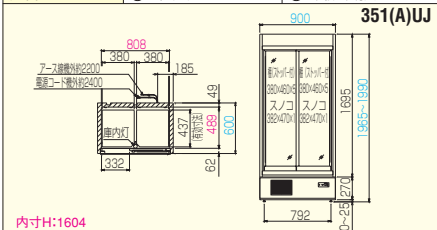

幅 1200 mm

(74) 451(A)UJ <1φ>

(74) 453(A)UJ <3φ>

●外形寸法: W1200×D600×H1965mm ●製品質量: 152kg
●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz

451AUJ




451UJ

定格内容積
884L

ビール 大370本・中434本・缶350ml 686本

	(74) 451(A)UJ	(74) 453(A)UJ
冷却時消費電力 (W)	267/295	265/298
霜取り消費電力 (W)	38/38	40/40
庫内灯 (W)	蛍光灯 40×1	
圧縮機公称出力 (W)	200 (レシプロ)	冷媒 (g) R134a (250)
霜取り方式 (ドレン)	ファン方式 (蒸発皿式)	
付属品	棚 10枚・スノコ2枚・クリップ40個	
適合コンセント	① 2極差込 15A-125V ③ 3極接地極付差込 20A-250V	

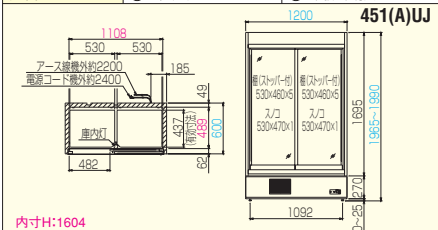

幅 1800 mm

(76) 603(A)UJ-EC <3φ>

●外形寸法: W1800×D600×H1825mm ●製品質量: 200kg
●電源: 200V・3φ 50/60Hz

インバータ



603UJ-EC




603AUJ-EC

定格内容積
1198L

ビール 大504本・中522本・缶350ml 823本

	(76) 603(A)UJ-EC
冷却時消費電力 (W)	338/338
霜取り消費電力 (W)	298/298
庫内灯 (W)	LED 18×4
圧縮機公称出力 (W)	インバータ300 (レシプロ) 冷媒 (g) R134a (290)
霜取り方式 (ドレン)	ヒータ方式 (蒸発皿式)
付属品	棚 12枚・スノコ3枚・クリップ48個
適合コンセント	③ 3極接地極付差込 20A-250V

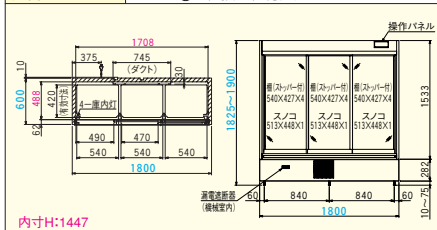

幅 900 mm

(72) 351(A)U <1φ>

(72) 353(A)U <3φ> 白 在

●外形寸法: W900×D450×H1965mm ●製品質量: 112kg
●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz

351U




351AU

定格内容積
439L

ビール 大158本・中210本・缶350ml 336本

	(72) 351(A)U	(72) 353(A)U
冷却時消費電力 (W)	241/262	245/276
霜取り消費電力 (W)	31/31	33/33
庫内灯 (W)	蛍光灯 40×1	
圧縮機公称出力 (W)	200 (レシプロ)	冷媒 (g) R134a (250)
霜取り方式 (ドレン)	ファン方式 (蒸発皿式)	
付属品	棚 10枚・スノコ2枚・クリップ40個	
適合コンセント	① 2極差込 15A-125V ③ 3極接地極付差込 20A-250V	

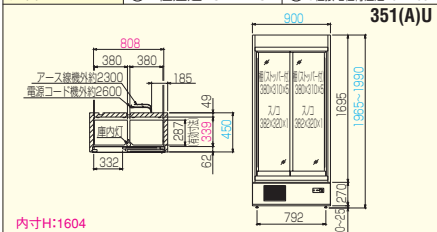

幅 1200 mm

(74) 481(A)U <1φ>

(74) 483(A)U <3φ>

●外形寸法: W1200×D450×H1965mm ●製品質量: 137kg
●電源: 100V・1φ (200V・3φ) 50/60Hz

481AU




481U

定格内容積
613L

ビール 大240本・中294本・缶350ml 480本

	(74) 481(A)U	(74) 483(A)U
冷却時消費電力 (W)	264/286	264/295
霜取り消費電力 (W)	38/38	40/40
庫内灯 (W)	蛍光灯 40×1	
圧縮機公称出力 (W)	200 (レシプロ)	冷媒 (g) R134a (250)
霜取り方式 (ドレン)	ファン方式 (蒸発皿式)	
付属品	棚 10枚・スノコ2枚・クリップ40個	
適合コンセント	① 2極差込 15A-125V ③ 3極接地極付差込 20A-250V	

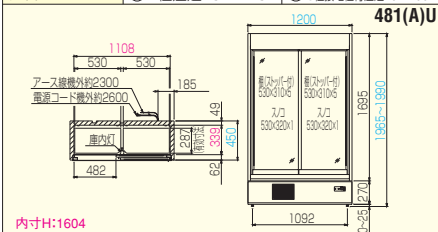

※モデルチェンジ機種は現行機種の在庫完売後の出荷となります。