


製品搬入時は、高さ寸法2250mmを1950mmまで分割できます。		
分割寸法	天井機械室	205mm
	本体ボックス	1950mm
	アジャスト脚部	95mm

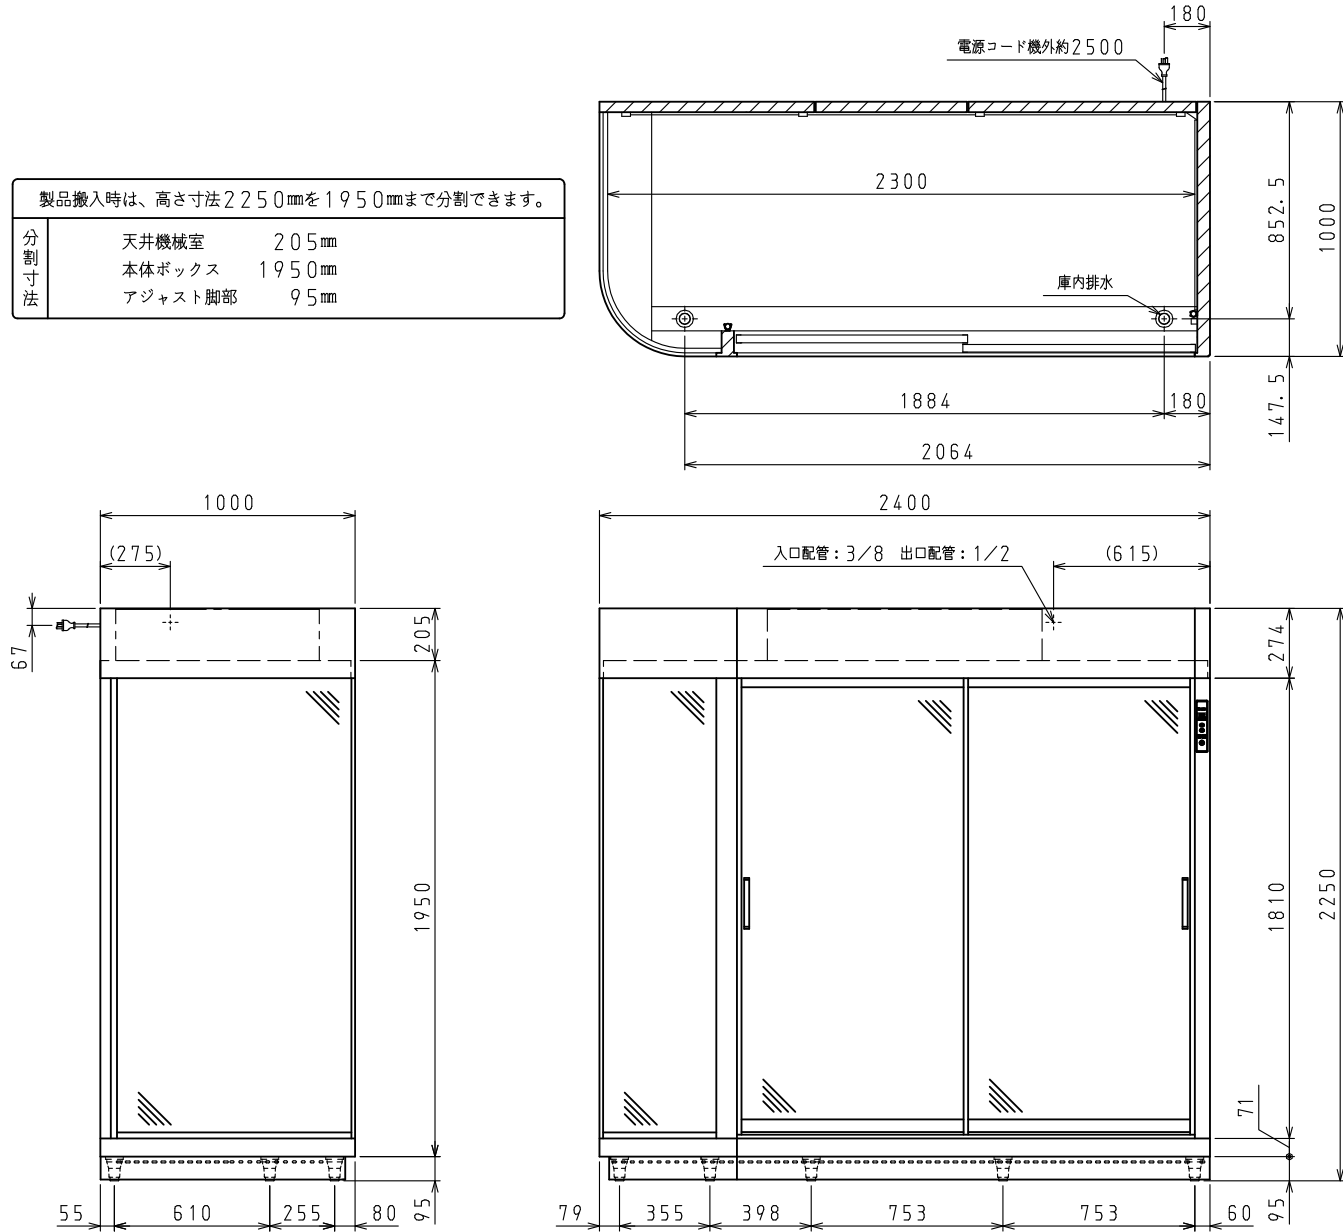

<仕様表>

シリーズ	DFRA	
型式	DFRA843-L	
外形寸法 (mm)	幅	2400
	奥行	1000
	高さ	2250 (~2290)
内形寸法 (mm)	幅	2300
	奥行	860
	高さ	1768
定格内容積 (L)	冷凍室	-
	冷蔵室	3483
製品質量 (kg)	417	
外装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
内装	ステンレス鋼板	
断熱	硬質発泡ポリウレタン	
本体ガラス	アールガラス	
扉	引戸式NHガラス 2枚	
庫内温度 (℃)	5~16	
鏡	右側面・背面	
主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60	
庫内灯	LED 13W×4、5W×2、20.5W×2	
庫内ファンモータ (W)	入力 47/56	
除湿用ヒータ (W)	200	
防露ヒータ (W)	177	
電源コード・長さ (m)	2.5×1 ㊦	
適合コンセント	3極接地極付差込20A-250V	
所要冷凍能力 (W)	1480	
蒸発温度 (℃)	-5	
冷却器	冷気強制循環式	
冷媒	R448A	
膨張弁	内蔵	
除霜方式	ファン方式	
温度調節	自動温度調節器	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M20×9本、95~135mm	
付属品	ガラス棚 3枚、棚受け組 6個 塩ビ管40A 1本 (排水用) エルボ継ぎ手40A 1個 (排水用) チーズ継ぎ手40A 1個 (排水用)	

㊦: ㊦ 3極接地極付差込17A-250V

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷時の値です。
2. 適合漏電遮断器：定格容量30A、定格感度電流15mA高速型
3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	DFRA843-L	別置式 フラワーショーケース	S08498	△