
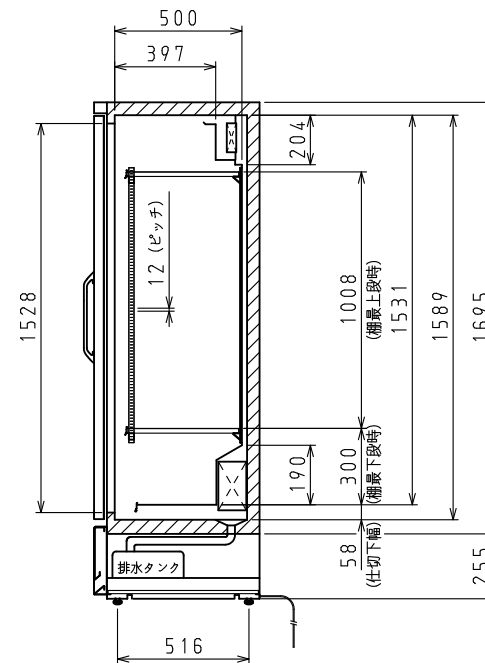
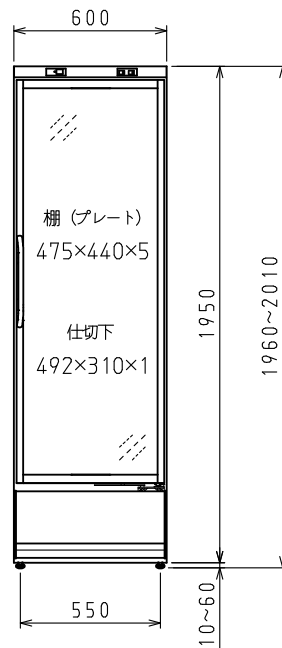


<仕様表>

シリーズ	BFGTR	
型式	273BFGTR	
外形寸法 (mm)	幅	600
	奥行	650
	高さ	1960 (~2010)
内形寸法 (mm)	幅	498
	奥行	500
	高さ	1531
定格内容積 (L)	冷凍室	403
	冷蔵室	—
製品質量 (kg)	100	
外装	外装	塗装鋼板 (黒木目)・亜鉛引鋼板
	内装	塗装鋼板 (白)・亜鉛引鋼板
	断熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン
	扉	取手付大型防露ヒータ付ガラス 1枚
棚	焼付塗装平棚	
庫内温度 (℃)	-20以下	
所要冷凍能力 (W)	430	
蒸発温度 (℃)	-40	
冷却装置	主電源 (V・φ・比)	200・3・50/60
	補助電源 (V・φ・比)	100・1・50/60
	庫内灯	LED 18W×1
	霜取ヒータ (W)	400
	冷却器	冷気強制循環式
	膨張弁	VPX-3403DUSL-Q193
冷媒	HFC R404A	
庫内ファンモータ (W) × 個数	入力 16×2	
放熱量 (W)	—	
霜取方式	ヒータ方式	
ドレン	排水タンク式	
温度調節	自動温度調節器	
周囲温度条件 (℃)	5~35	
脚 (ネジ径×数、調整範囲)	M16×4本、0~50mm	
付属品	棚 (枚)	5
	スノコ (枚)	仕切下 1
	クリップ (個)	20
	転倒防止金具 (個)	2

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷の時の値です。
2. 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

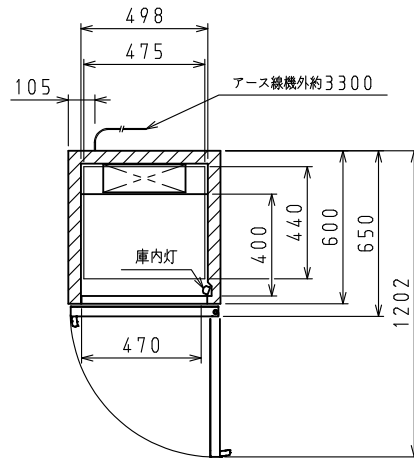

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	273BFGTR	別置型 大庫 冷凍ショーケース	S08107	△