
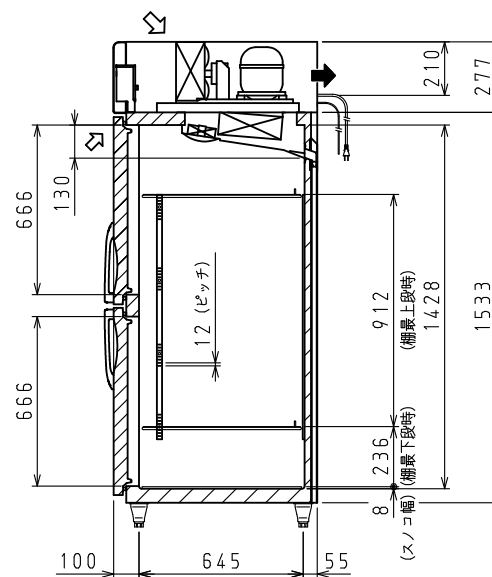



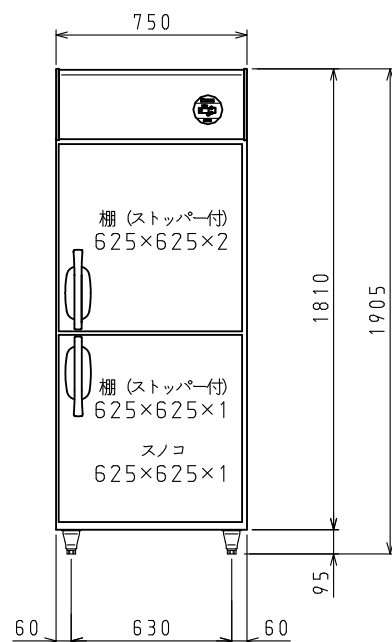

⇒: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

<仕 様 表>

シ リ ズ		SS	
型 式		271LSS	
本 体	外形寸法 (mm)	幅	750
		奥 行	800
		高 さ	1905 (～1945)
	内形寸法 (mm)	幅	648
		奥 行	650
		高 さ	1428
定格内容積 (L)	冷凍室	639	
	冷蔵庫室	—	
付 属 品	製品質量 (kg)		115
	外 装	ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板	
	内 装	ステンレス鋼板	
	断 熱	ノンフロン硬質発泡ポリウレタン	
	扉	ステンレス鋼板 (クリア塗装)	
	柵	ポリエチレンコーティング網柵	
電 気 特 性	電源 (V・φ・比)		100・1・50/60
	冷却時消費電力 (W)		424/449
	起動時消費電力 (W)		419/419
	定格消費電力 (W)		370/395
	定 格 電 流 (A)		5.0/4.1
	力 率 (%)		74/96
	電源コード・長さ (m)		2.5×1 ②
	適 合 コ ン セ ント		2極15A-125V
消費電力量 (kWh/年)		3290	
冷 却 装 置	圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 450
	凝 縮		空冷式
	凝縮ファンモータ (W) ×個数		入力 30×1
	冷 却 器		冷氣強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数		入力 16×2
	冷 媒 (g)		HFC R404A (230)
放 熱 量 (W)		550/630	
採 取 方 式		ヒータ方式	
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 -25～-15調節可能	
温 度 表 示		デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5～35	
脚 (ネジ径×数・調整範囲)		M20×4本、95～135mm	
付 属 品	桶 (枚)		3
	スノコ (枚)		1
	クリップ (個)		12
	排水部品		一式

②:  2極差込12A-125V

注)

1. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
2. 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
3. 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
4. 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケール 1/20	型 式 271LSS	品 名 冷 凍 庫	図 番 S08027	訂正 
--------------	---------------	--------------	---------------	---