

＜仕 様 表＞

シ リ ーズ		SS
型 式		493SS
本 		

㊸: ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ 接地形3極差込17A-250V



注)

- 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、サーモ短絡、安定時の値です。
- 消費電力量は「JIS B 8630-2009年」に基づいた値です。
- 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速型を使用して下さい。
- 棚をセットした時に有効に使用できる寸法を有効寸法として記載しています。
- 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

⇐: 吸気 ➡: 排気

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型 式	品 名	図 番	訂正
1/20	493SS	冷 凍 庫	S08030	△

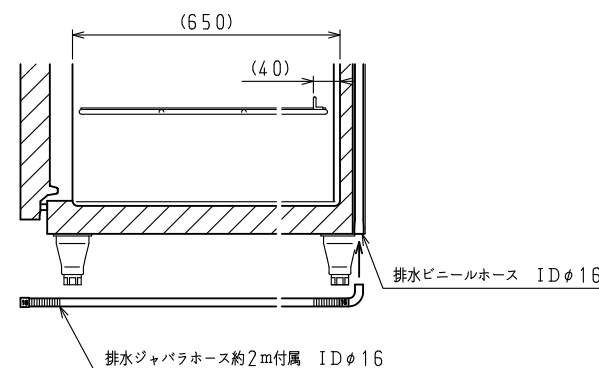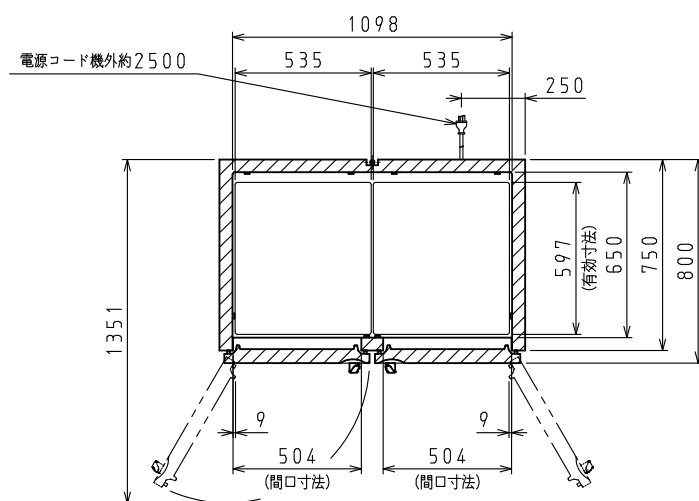

排水部 (棚) 詳細

