

<仕様表>


シリーズ	DFRA	
型式	DFRA832-L	
外形寸法 (mm)	幅	2400
	奥行	1000
	高さ	2250 (~2290)
内形寸法 (mm)	幅	2300
	奥行	860
	高さ	1768
定格内容積 (L)	冷凍室	-
	冷蔵室	3483
製品質量 (kg)		417
外装		ステンレス鋼板・亜鉛引鋼板
内装		ステンレス鋼板
断熱		硬質発泡ポリウレタン
本体ガラス		アールガラス
扉		引戸式大型NH-G 2枚
庫内温度 (℃)		5~16
	鏡	右側面・背面
電気特性	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	庫内灯	LED 18W×4、8W×2、20.5W×2
	庫内ファンモータ (W)	入力 44/57
	除湿用ヒータ (W)	200
	防露ヒータ (W)	177
	電源コード長さ (m)	2.5×1 ㊤
	適合コンセント	接地形3極20A-250V
冷却装置	所要冷凍能力 (W)	1480
	蒸発温度 (℃)	-5
	冷却器	冷気強制循環式
	膨張弁	VPX-3405DUC-Q192
	冷媒	HFC R404A
霜取方式	ファン方式	
温度調節	自動温度調節器	
温度表示	デジタル	
周囲温度条件 (℃)		5~35
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M20×9本、95~135mm
付属品		ガラス棚 3枚、棚受け組 6ヶ
		塩ビ管 40A 1本 (排水用)
		エルボ継ぎ手 40A 1ヶ ↓
		チーズ継ぎ手 40A 1ヶ ↓

㊤: ㊤ 接地形3極差込17A-250V

注)

1. 庫内温度は周囲温度30℃、無負荷の時の値です。
2. 漏電遮断器は定格容量30A、定格感度電流15mA高速度型を使用して下さい。
3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

製品搬入時は、高さ寸法2250mmを1950mmまで分割できます。		
分割寸法	天井機械室	205mm
	本体ボックス	1950mm
	アジャスト脚部	95mm

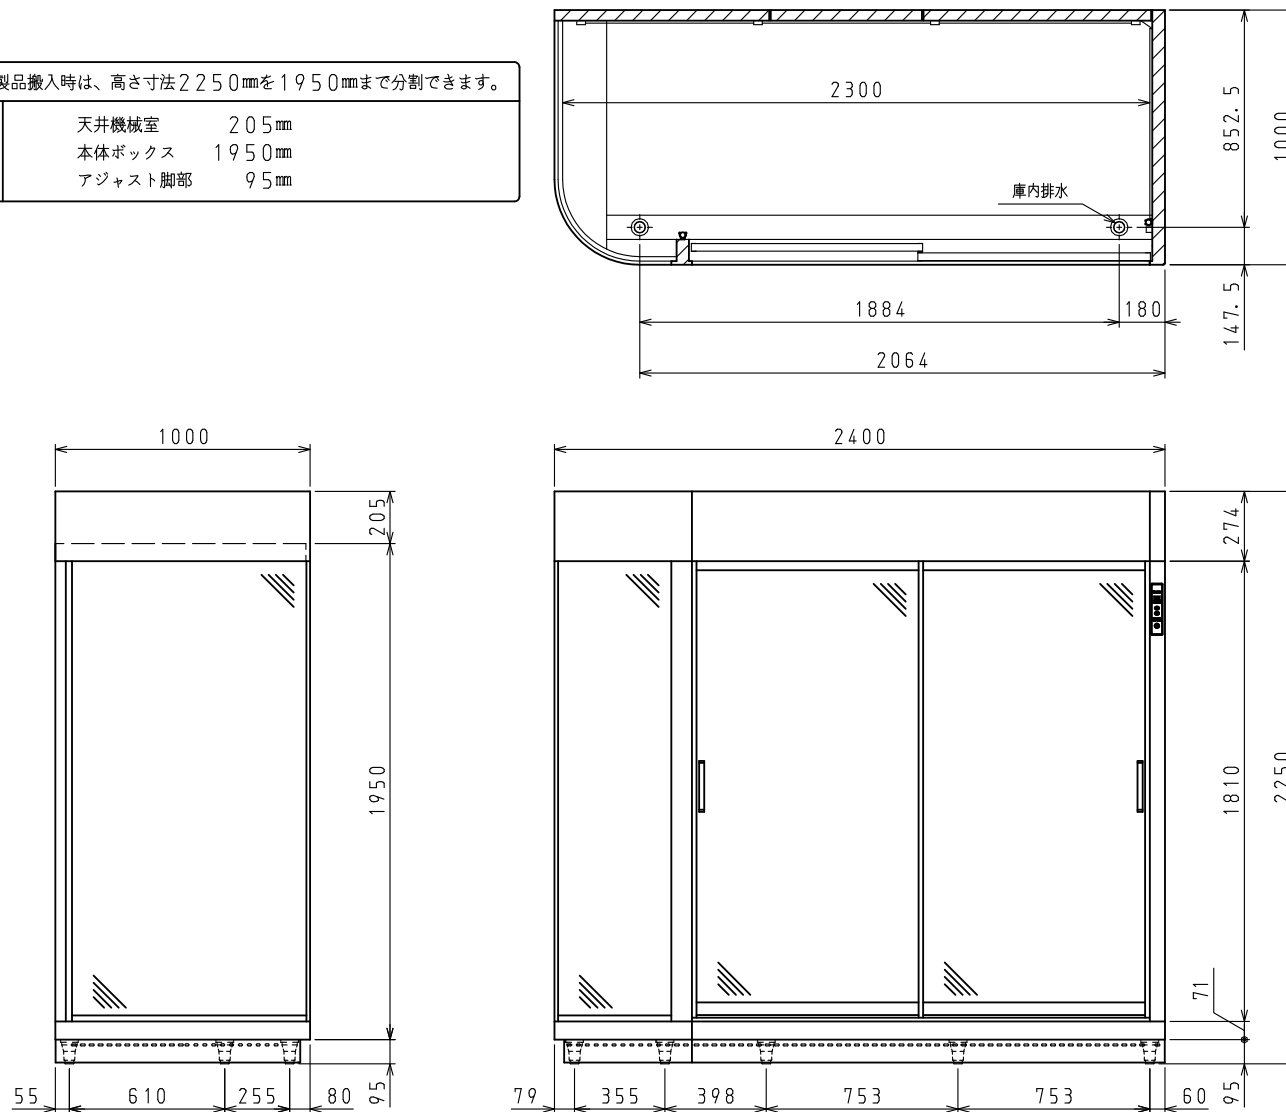

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール	型式	品名	図番	訂正
1/20	DFRA832-L	別置式 フラワーショーケース	S07304	△