
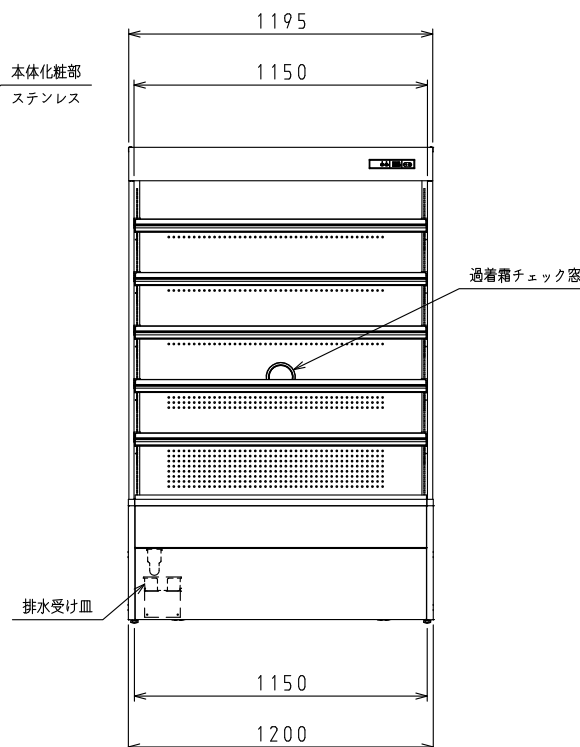
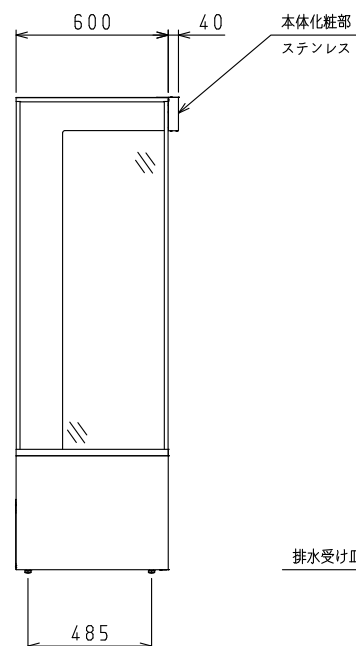
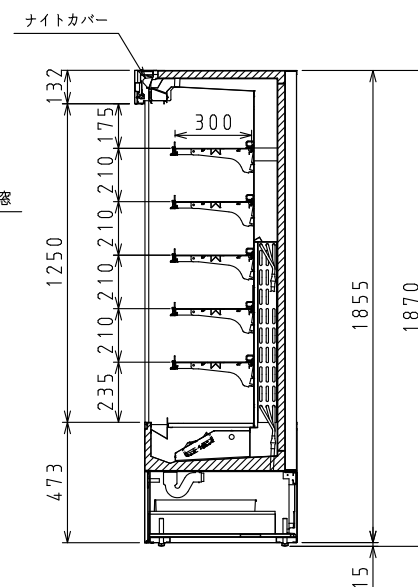
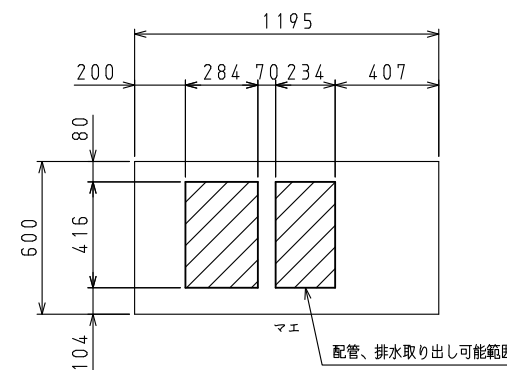
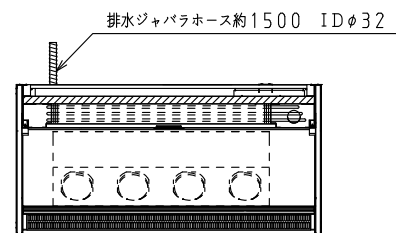


<仕 様 表>

シ リ ー ズ		オープンショーケース (冷蔵)
型 式		403OP-DR
本 体	外形寸法 (mm)	幅 1200
	奥 行	600+40
	高 さ	1870 (~1915)
	内形寸法 (mm)	幅 1150
内 容	奥 行	棚300
	高 さ	1250
	冷却内容積 (L)	冷凍室 —
	冷蔵室	521
仕 様	製品質量 (kg)	170
	外 装	塗装鋼板 (白)・SUS・亜鉛引鋼板
	内 装	塗装鋼板 (白)
	断 熱	硬質発泡ポリウレタン
棚		焼付塗装棚
所要冷凍	25℃60%	1200
能力 (W)	27℃70%	1430
蒸発温度 (℃)		-5
冷 却 装 置	主電源 (V・φ・Hz)	200・3・50/60
	庫 内 灯	LED 9.0W
	冷 却 器	冷気強制循環式
	庫内ファンモータ (W) ×個数	DC24V 入力 4×4
付 属 品	冷 媒 (g)	R404A, R410A, R448A, R449A
	除 霜 方 式	ファン方式
温 度 調 節 (℃)		マイコン温度調節器 3~20℃調節可能
外 囲 条 件		周囲温度10~27℃、湿度70%以下、風速0.2m/sec以下
脚 (ネジ径×数、調整範囲)		M16×4本、15~60mm
付 属 品	棚 (枚)	5
	デッキパン (枚)	1
	タナウケ (個)	10
	ナイトカバー (個)	1
排水受け皿 (個)		1

注)

1. 空調機器及び店舗の出入口付近の風が当たる場所または直射日光の直接当たる場所には絶対に設置しないでください。
2. 周囲状況により結露水が床面に落下する恐れがあります。
3. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。



棚 1145×300×5
デッキパン 1145×335×1

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/20	型 式 403OP-DR	品 名 オープンショーケース	図 番 FKS0004	訂正 △
--------------	-----------------	-------------------	----------------	---------