


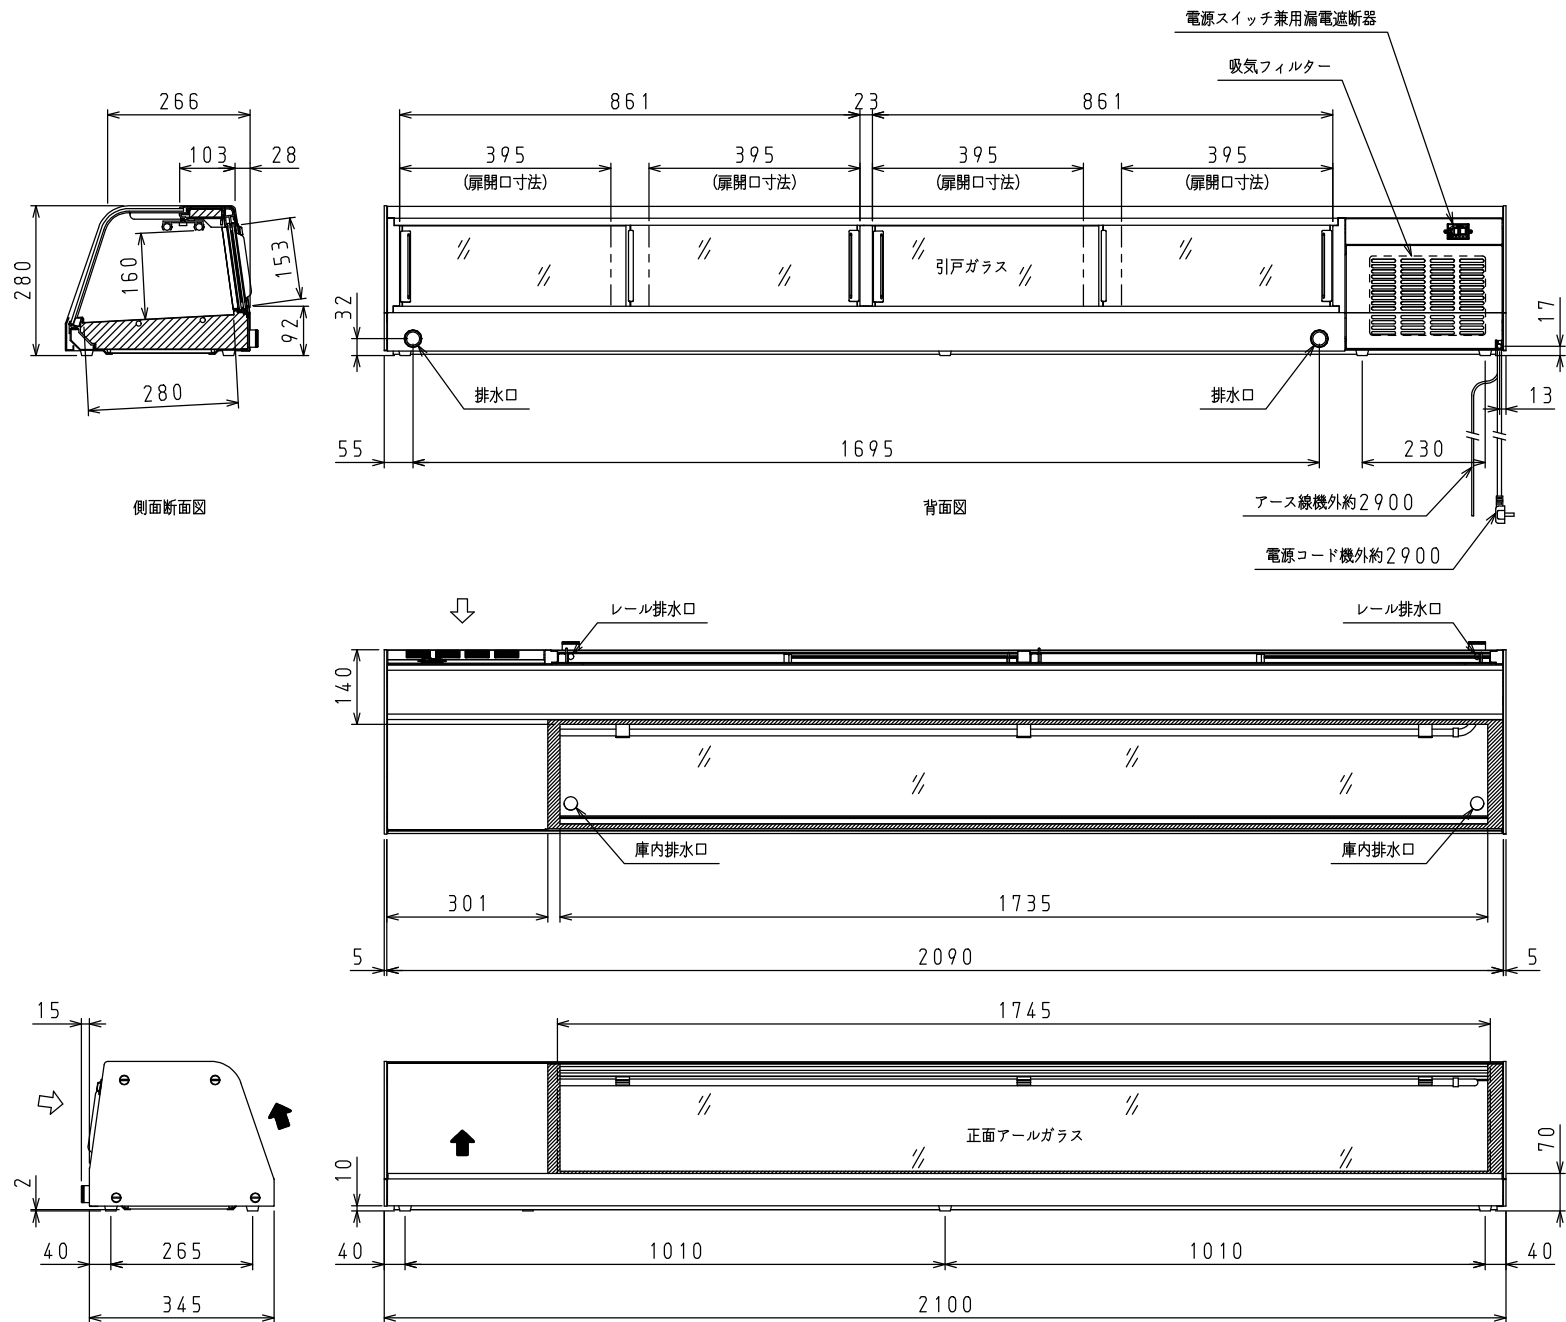

<仕 様 表>

シリーズ		DN
型 式		SNCA-2131BDN-L
外形寸法 (mm)	幅	2100
	奥 行	345
	高 さ	280
内形寸法 (mm)	幅	1745
	奥 行	280
	高 さ	160
冷却内容積 (L)	冷凍室	—
	冷蔵室	89
製品質量 (kg)		50
外 装		塗装鋼板 (黒) ・ガラス・合成樹脂
内 装		ステンレス鋼板
断 熱		硬質発泡ポリウレタン
	扉	引戸式 ガラス 4枚
電源 (V・φ・Hz)		100・1・50/60
冷却時消費電力 (W)		105/110
霜取時消費電力 (W)		—
定格消費電力 (W)		105/110
定 格 電 流 (A)		1.3/1.2
力 率 (%)		81/92
電源コード・長さ (m)		2.9×1 ⑥
適 合 コ ン セ ン ト		2極差込 15A-125V
圧縮機公称出力 (W)		レシプロ 100
凝 縮 器		空冷式
凝縮ファンモータ (W) ×個数		入力 13×1
冷 却 器		自然対流式
庫内ファンモータ (W) ×個数		—
冷 媒		HC R600a (62g)
放 熱 量 (W)		267/301
除 霜 方 式		—
庫 内 温 度 (℃)		10以下
温 度 表 示		—
周囲温度条件 (℃)		10~30
スノコ (枚)		平竹スノコ 2
付 属 品		排水ホース 2m×2

⑥: ① L型2極差込15A-125V

注)

1. 庫内温度は周囲温度25℃、無負荷時の値です。
2. 電気特性値は周囲温度30℃、無負荷、安定時の値です。
3. 本品は漏電遮断器を内蔵しています。
4. 本品には温度調節器が付いておりません。
5. 本仕様は改良のため予告なしに変更することがあります。

スケールはこの図面サイズがA3のときの尺度です。

スケール 1/10	型 式 SNCA-2131BDN-L	品 名 カウンターショーケース	図 番 FKS0047	訂正 △
--------------	-----------------------	--------------------	----------------	---------